

用户说明书

Coolpad 8010



Coolpad 酷派
live smart

注意事项

- 本使用说明专门用于指导您使用手机的功能。
- 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
- 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
- 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装Micro SD卡，避免损坏卡或手机。
- 请参阅网页http://www.coolpad.cn了解产品的全国网络服务通讯录等更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

- 为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。
- 为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起，否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60℃的地方，例如窗台或阳光直射后的玻璃板等。
- 雷雨天气时，请勿使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危險。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。
- 请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管；请勿让手机受到撞击或强力挤压；请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的由本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机起飞前，为防止信号干扰飞机通讯系统同时不影响您对酷派手机的欢乐体验，请使用飞行模式，并且在飞行中禁止关闭飞行模式。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可，或者您直接关闭手机，并注意您是否有设置定时开机，避免飞行期间自动开机。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生

- 了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。


国家标准 GB21288-2007 规范中规定的比吸收率限值是任意 10 g 生物组织、任意连续 6 min 平均比吸收率 (SAR) 值不得超过 2.0 W/kg，本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 值小于最大值 2.0 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 SAR 值不超过 0.783W/kg。

版次：2012 年 7 月

售后服务网点查询：


- 拨打酷派客服热线:0769-23075280，根据语音提示输入所在地区的区号查询；
- 上酷派官网查询 (http://www.coolpad.cn)。

您的手机

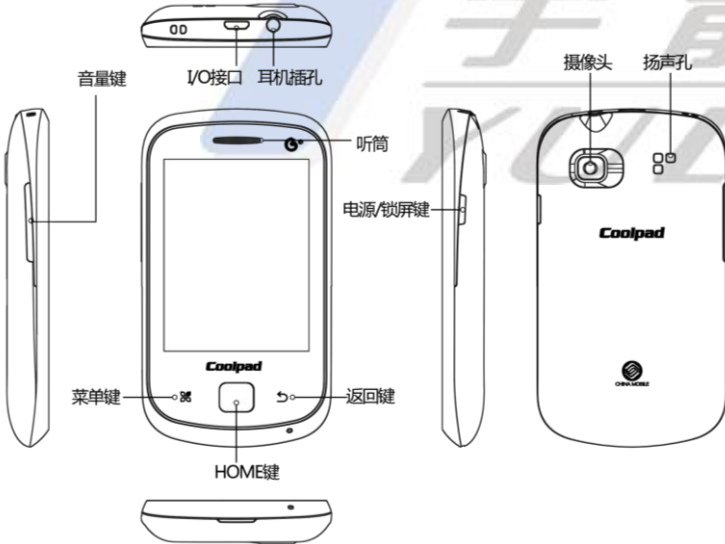

按 键	功 能
菜单键	功能界面点击弹出菜单。
Home 键	应用界面返回至功能界面。
返回键	返回至上一级界面。
音量键	调节通话音量、铃声、音乐及视频音量。
电源/锁屏键	在正常亮屏使用的状态下短按，关闭手机背光；休眠状态下短按唤醒手机；长按开关机。

后盖和电池

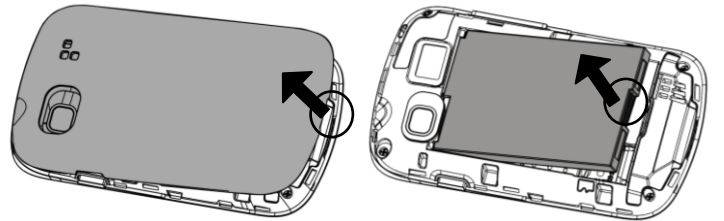

沿电池盖的扣手位向上扳起后盖 沿电池的扣手位向上扳起电池

后盖的拆取：左手紧握机身侧面； 右手在扣手位扳起后盖。

取电池：左手紧握机身侧面；右手由拉手位向上拉起电池。


注意：更换或拆取电池前一定要先关机！

电池的充电：将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。

注意：充电器的另一端插入有电的 USB 插口，也可以充电，但是充电过程较慢。**提示：**托盘中的电池图标可查看电源信息。手机开机正在充电时，托盘中的电池图标会显示充电状态；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的电池图标。当电池电量不足时，手机将会自动关机，请给电池充电。如果电量严重不足时充电，未必会立即显示充电状态(需要等待一会才会显示)。

手机卡和 SD 卡：您的手机可以在没有手机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过手机卡才能完成。本手机是一部 TD/GSM 网络手机，您可以放入对应的手机卡。在没有手机卡时，如果您所处的位置在网络覆盖范围之内，本机可选择注册到任一网络,在紧急情况下可拨打运营商网络支持的紧急电话，如 110、119、120 等几个特殊的服务号码，具体支持的号码请向网络运营商咨询。

网络费用提示：尊敬的酷派用户：8010 是安卓系统的无线互联网手机，为了更经济合理及便捷上网，建议您致电运营商申请流量包月套餐。如需关闭数据连接，请从应用列表选择“设置”，点击“无线和网络”，选择“移动网络”，关闭“已启用数据”。

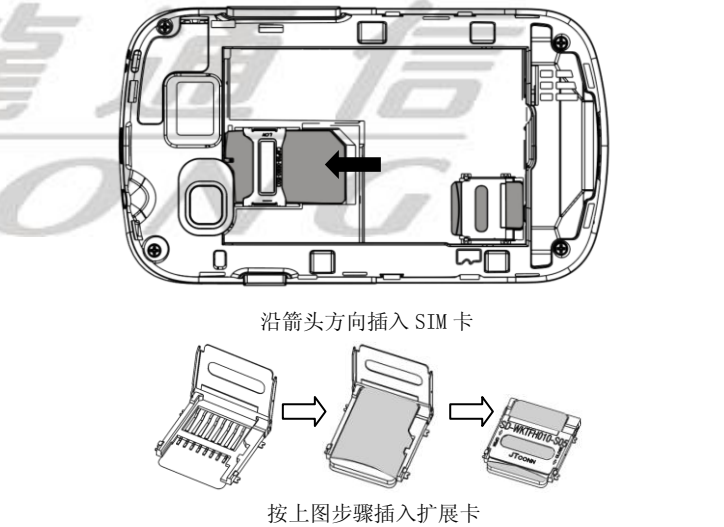

注意：请注意保管手机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水；

基本操作

开关机：手机处于关机状态时，长按电源键开机进入开机主界面。在手机开机状态下，长按电源键会弹出“手机选项”弹出框，您可以根据需要选择“静音模式”、“飞行模式”或者“关机”。

输入法介绍：本手机为您提供了多种输入方法。点击输入区会自动弹出输入面板，选择相应的输入法进行输入。输入区中的光标指示当前输入位置。

- 26 键拼音：**点击输入面板中的“英文”，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，在候选字区中选择要输入的汉字，或者按照一个词组的发音依次输入这个词组的第一个拼音字母，在候选词区选择您要输入的词组即可。
- 数字输入：**点击输入面板中的“？123”，使用数字输入盘，直接点击显示区

的数字，即可输入。

- 符号输入：**点击输入面板中的“？123”， 切换到符号盘进行输入。

- 英文输入：**点击输入面板中的“中文”，直接点击显示区的字母，即可完成英文字母的输入。点击左下角箭头可切换到大写字母盘进行大写字母的输入。

通讯录：通讯录具有存储管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，同时您还可以直接进行各种通讯操作。手机卡电话簿中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。使用通讯录，您可以方便地查看、添加及管理您的联系人信息，也可以从电脑端同步联系人信息。在应用列表中选择“通讯录”，或者在主界面选择“通讯录”或者在主界面进入“拨号”，选择“通讯录”标签，进入“通讯录”界面。

提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入本机中！

- 新建联系人：**在“通讯录”界面中，点击“菜单键”；在弹出菜单中选择“新建联系人”，进入“选择联系人组”弹框，点击【电话联系人】或者【sim卡联系人】进入新建联系人界面；输入相关信息，点击“+”图标按钮，可在图库中选择照片作为您联系人头像， 您也可以拍照为联系人添加头像，点击【完成】保存新建联系人。

- 删除联系人：**在“通讯录”界面中，直接点击该联系人至弹出菜单，点击【删除联系人】即可删除该联系人；在“通讯录”界面中，点击“菜单键”，在弹出菜单中选择“删除联系人”，选择所要删除的联系人所属组别，进入联系人列表，勾选所要删除的联系人后点击【确定】，勾选右上角“全选”可全部选中，可进行批量删除联系人。

- 查看联系人：**在“通讯录”界面中，直接点击该联系人至弹出菜单，点击【查看联系人】即可查看该联系人已存储的相关信息；直接点击联系人头像，会弹出快捷操作图标，可以选择进行快捷操作。

- 编辑联系人：**在“通讯录”界面中，直接点击该联系人至弹出菜单，点击【编辑联系人】即可编辑该联系人各种信息，点击【完成】，保存修改内容。

- 在通讯录中拨打电话：**在“通讯录”界面中，点击该联系人的头像，弹出快捷图标可直接拨出电话或者点击该联系人至弹出菜单，点击【呼叫联系人】即可拨出电话。

- 快速定位：**本手机为您提供了快速定位功能，通过此功能，您可以快速查找到特定联系人。在“通讯录”界面中，联系人按名称字母排列，滑动屏幕到联系人名称相对应的字母，就可以迅速地查找定位到联系人。

- 搜索联系人：**在“通讯录”界面中，点击“菜单键”，在弹出的菜单中选择“搜索”；在搜索输入框中输入关键词，系统会自动搜索出符合条件的记录。

- 分组操作：**在“通讯录”界面中，点击“菜单键”，在弹出的菜单中选择“联系人分组”；继续点击“菜单键”，选择【添加分组】，在弹出框中输入组名新建分组，在该分组列表界面，点击“菜单键”可添加联系人到分组，勾选联系人后，点击【确定】保存分组。在“通讯录”标签下，点击“菜单键”，在弹出的菜单中选择“联系人分组”；继续点击“菜单键”，选择【删除分组】，可以勾选删除一个或多个分组。

信息：在应用列表中选择“信息”进入信息界面，点击“菜单键”，可以在“消息视图”和“文件夹视图”之间切换。“消息视图”按联系人排列，同一联系人的归为一个会话；“文件夹视图”分为收件箱、发件箱、已发送、草稿箱和 SIM 卡。

- 写短信/彩信：**在“消息视图”中，点击【新信息】即可进入信息编辑界面；在“文件夹视图”中，点击“菜单键”，在弹出菜单中选择【撰写】进入信息编辑界面。在收件人输入栏中直接输入号码或点击收件人图标选择收件人；在内容栏中输入您想发送的短信内容；点击“菜单键”，选择“插入表情符号”添加表情，点击【发送】发送刚编写的短信， 短信将会保存到发件箱中，发送成功后，会保存到已发送文件夹中；您也可以点击“菜单键”，选择“添加主题”和“附件”发送彩信，附件可根据需要选择照片、拍摄照片、视频、拍摄视频、音频、录音、电子名片和幻灯片，点击【发送】以彩信形式发送。在信息编辑界面，点击“返回键”可将信息保存至草稿箱。

- 阅读信息：**如果当前有未读信息，在“消息视图”中，有未读短信的联系人以加粗字体显示，点击联系人进入会话界面即可阅读信息；在“文件夹视图”中，进入收件箱，在信息列表选中需阅读的短信即可阅读该信息。

- 删除信息：**在“消息视图”中，点击“菜单键”，选择“删除会话”，勾选

所要删除的会话，点击【**确认删除**】确认删除；点击所要删除的联系人至弹出菜单，选择“删除”可删除该联系人的所有信息；点击所要删除的联系人进入会话界面，可点击所要删除的信息至弹出菜单，选择“删除信息”，点击【**删除**】确认删除该信息。在“文件夹视图”中，进入所要删除的信息所在文件夹，点击“菜单键”，在弹出菜单中选择“删除信息”，即可勾选所要删除的一条或多条信息，点击【**确认删除**】确认删除信息。

• **信息搜索**：在“消息视图”中，点击“菜单键”，选择“搜索”进入信息搜索界面，您可以根据信息收件人/发件人的姓名或号码等信息进行搜索。

• **小区广播**：在“消息视图”中，点击“菜单键”，选择“小区广播短信”进入小区广播短信界面，继续点击“菜单键”，选择“设置”，进入小区广播短信设置界面，您可以对小区广播进行相应设置。

提示：对于小区广播号码的信息请咨询网络服务提供商。

• **信息设置**：在“消息视图”或者“文件夹视图”中，点击“菜单键”，选择“设置”即可进入设置界面。

存储设置：您可以勾选达到数量上限时删除旧信息；设定短信、彩信存储上限；查看彩信大小/可用空间及内存总和。

短信设置：您可以对发送报告、管理 SIM 卡中的信息、短信中心号码、短信存储到 SIM 卡、开机重启机制、信息有效期进行相应设置。

提示：对于短信中心号码和语音信箱号码的信息设置请咨询网络服务提供商。

彩信设置：您可以对发送报告、已读报告、自动检索、漫游时自动检索进行设置。

通知设置：您可以对状态栏显示信息通知、铃声、振动进行设置。

转发设置：您可以设置转发信息时是否连同发件人一起转发。

字体设置：您可以对短信阅读界面字体大小进行设置。

呼出电话：在应用列表中选择“拨号”或者直接在主界面进入拨号盘，输入号码，点击屏幕下方的快捷图标，即可呼出语音通话；在“通话记录”、“通讯录”、“收藏”等界面中，选中所要呼出的联系人，点击该联系人至弹出菜单，即可呼出语音；在“通讯录”、“收藏”等界面中，点击联系人头像，会弹出快捷操作图标，您可以点击快捷图标直接呼出语音。

接听电话：一般情况下有来电时，只需滑动接听即可。

• **通话过程中的功能**：在通话界面中，点击【静音】则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；点击【免提】开启免提功能；点击【添加通话】可在多路通话中实现一路通话一路保持；点击【合并通话】可合并多路通话。

通话记录：点击单条通话记录，进入记录的详细信息窗口；点击【**重拨**】拨出当前记录的号码；点击【**发送信息**】给当前记录号码发送信息；如果该条通话记录为已存联系人的通话记录“加入通讯录”按钮将会变为“查看联系人”按钮。

• **通话记录类型**：在主界面下方有四个按钮，分别是【全部】、【未接】、【已拨】、【已接】，可选择性查看通话记录类型。

• **删除通话记录**：在通话记录主界面中，点击菜单按钮，弹出协同菜单【清除通话记录】，点击清除通话记录选中要删除的通话记录，点击“确认删除”按钮，弹出确认提示点击“确定”即可将选中记录删除。点击长按某通话记录弹出协同菜单界面，点击【从通话记录中删除】，即可删除记录；在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择【来电防火墙】，可添加号码为黑名单，拦截号码语音来电、短信、所有来电和短信。

• **来电防火墙**：点击具体的通话记录至弹出菜单，选择“添加到黑名单”进入黑名单编辑界面，您可以对选中的联系人进行“语音来电”、“短信”和“所有来电和短信”三种拦截类型的选择，点击【保存】对该黑名单进行保存。您也可以 在通话记录界面中，点击“菜单键”，选择“来电防火墙”，对黑名单、黑名单记录及短信记录进行查看，在“黑名单”标签界面，点击“菜单键”，选择“添加”同样可以对添加黑名单。点击具体的黑名单至弹出菜单，可对此黑名单进行“删除”和“编辑”操作。

• **搜索通话记录**：在应用列表中选择“搜索通话记录”，点击“菜单键”，选择“搜索”，在搜索栏中输入需搜索的联系人名或电话号码等信息即可进行搜索。

浏览器：使用本手机浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。在起始页您可以方便地打开主页，并可查看常用网址。打开网页后，您可以根据浏览器窗口中的按钮进行相关操作，如添加书签、查看历史记录和设置等。

注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否订了此功能，具

体情况请咨询网络服务提供商。

移动梦网：在应用列表中选择“移动梦网”，可以直接登陆移动梦网网站。

时钟：显示时间，并可根据需要设定闹铃。

日历：日历功能包括日历、日程和活动等功能。您可以切换不同的视图进行查看，点击“菜单键”，选择【天】、【周】或【月】来切换不同的视图。

计算器：本手机为您提供了计算器功能，方便您进行加减乘除四则运算。

便签：使用本功能，您可以方便的进行记录。

电子邮件：利用本手机，您可以直接进行邮件的发送、接收并可对邮件进行管理、分类等。在使用电子邮件功能之前，您必须拥有一个属于您自己的电子信箱。您可以登录到某一个因特网站点去申请一个属于您的信箱或者使用已经存在的信箱。

• **新建帐户**：您需要在电子邮件中建立一个帐户才能使用强大的电子邮件功能。

• **帐户设置**：登录电子邮件后，弹出账户设置界面，进入帐户设置界面，在列表区中列出了已有的帐户名称。在此可以将选定帐号设为默认帐户的操作。

提示：在发送邮件时如果不指定发送帐户，则使用默认帐户发送。

• **写邮件**：进入新建邮件界面：在收件人文本框内手动输入收件人地址，填入主题和内容；点击【**发送**】将邮件发送到指定人。

录音机：本手机支持录音功能。您可以录制语音文件，对录音文件进行回放、删除等相关操作。

音乐：您可以在应用列表中选择“音乐”进入音频界面，您可以选择歌曲、播放列表、专辑或艺术家来进行分类查看。在播放过程中，可以进行暂停/播放、上/下一首、调节音量、设置循环模式等操作。

我的收藏：我的收藏包括：音频、视频和 图片。

• **音频**：在我的收藏界面中点击进入音频界面，或者在应用列表中选择“音乐”进入音频界面进行操作。

• **视频**：在我的收藏界面中点击进入视频界面，您可以进行删除、播放视频的操作。

• **图片**：在我的收藏界面中点击进入图库，您也可以 在应用列表中选择“图库”进入图库界面，您可以进行管理和浏览图片的操作。

相机：本手机支持照相及摄像功能。

• **拍照**：您可以根据需要进行相应设置后，把照相机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的拍照按钮即可完成拍照。

• **摄像**：您可以根据需要进行相应设置后，把摄像机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的摄像按钮开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，点击停止按钮停止摄像。

ES 文件浏览器：管理功能，您可查看 SD 卡中的文件内容。可以根据窗口菜单中的选项来管理文件。

情景模式：您可以根据不同的应用场景选择切换到不同的情景模式。预设模式包括：标准、静音、振动和户外，除振动模式和静音模式外，可对各个模式进行详细设置。您也可以根据需要自定义模式。

设置：对手机进行各项基本设置。

• **无线和网络**：使用本功能您可以对飞行模式、WLAN、WLAN 设置、绑定与便携式热点、虚拟专用网设置及移动网络等相应项进行设置。

• **通话设置**：使用本功能可以根据需要对手机卡进行相应的固定拨号、语音信箱、快速拨号、IP 拨号等各项通话设置。如果您需使用这些网络服务，请与网络服务提供商确认开通或订购这些服务。

IP 号码：本手机可以预设 IP 号码，这样您每次只需在拨号盘中输入电话号码后点击 IP，系统就可以自动在您要拨打的电话号码前加上 IP 号码，而不用手动输入。

提示：此功能需要网络支持，具体的 IP 号码请咨询网络服务提供商。

来电转接：用户可以对语音通话的来电转接进行设置。

呼叫限制：用户可以对来电呼出进行限制（需运营商支持）。

其他设置：来电等待，在通话期间，通知用户有其他来电。

注意：此项服务需要您先打电话向您的网络服务提供商申请后，才能在手机上设置。具体服务内容请咨询网络服务提供商。

• **声音**： 使用本功能，您可以对常规模式、来电手机铃声、通知铃声和各种反馈提示音进行设置。

• **显示**： 使用本功能，您可以对亮度、动画、屏幕超时及屏幕校准进行设置。

• **位置和安全**：使用本功能，您可以对我的位置、屏幕解锁、SIM 卡锁定、密码

等进行设置。

SIM 卡锁定：手机卡 PIN 码是在您购买手机卡时由网络服务商提供的，您可以自主选择是否使用。如果您输入了正确的 PIN 码，系统会提示成功信息。在启用开机 PIN 码功能后，只有输入了正确 PIN 码才能注册到网络，才能实现接打电话、收发短信等通讯方面的功能。

提示：如果您想取消设置的 PIN 码，只需点击卡锁状态选择“关闭”即可。在执行取消操作时，手机也会提示您输入开机 PIN 码，只有输入正确的 PIN 码才能执行取消操作。

更改 SIM 卡 PIN：在 SIM 卡锁定设置界面中可以修改 PIN 码。

注意：PIN 码三次输入错误，手机卡将被锁定，输入 PUK 码才可解锁，详细情况请咨询网络服务提供商。

密码：您可以对输入密码时是否可见进行设置。

• **应用程序**：您可以对应用程序进行以下设置。

未知来源：您可以选择允许安装非电子市场提供的应用程序。

管理应用程序：您可以管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务：您可以查看和控制当前正在运行的服务。

存储空间使用情况：您可以查看应用程序所用的存储空间。

电量使用情况：您可以查看耗电情况。

开发：设置应用程序开发选项，包括 USB 调试、USB 设定、保持唤醒状态和允许模拟地点。

• **帐户与同步**：使用本功能，您可以对背景数据和自动同步进行相应设置并可以进行添加帐户的操作。

• **隐私权**：您可以选择恢复出厂设置，清除手机内存上的所有数据，并可以勾选是否格式化 SD 卡。

• **存储**：使用本功能，您可以查看 SD 卡的总容量、SD 卡可用空间、卸载 SD 卡、格式化 SD 卡、查看内部存储空间的可用空间大小。

• **语言和键盘**：使用本功能，您可以选择语言，向用户词典中添加字词以及删除字词，还可以对搜狗输入法、Android 键盘和谷歌拼音输入法进行设置。

• **语音输入与输出**：使用本功能，您可以对文字转语音进行设置。

• **辅助功能**：使用本功能，您可以手机键入的所有文字（密码除外）并可以设置按“电源”按钮结束通话。

• **日期和时间**：使用本功能，您可以设置日期，选择时区，设置日期的格式等。

• **关于手机**：使用本功能，您可以对状态消息、电量使用情况、法律信息、型号、版本等选择相应项进行查看或设置。

客户服务：可以查看手机服务指南、10086 热线、短信营业厅等电子自助服务。

移动门户：在应用列表点击“移动门户”，连接成功后会进入移动门户主页面，即 www.10086.cn。

提示：业务详情请咨询中国移动。

号簿管家：号簿管家是中国移动为客户提供的个人通讯录管理业务，主要解决手机号簿备份恢复和容量问题，主要功能包括号簿更新和网络查询。

提示：业务详情请咨询中国移动。

飞信：飞信是中国移动为用户提供的即时通信业务，方便用户间的及时沟通。

提示：业务详情请咨询中国移动。

手机阅读：提供以移动终端(手机)为主要阅读载体，以彩信、WAP、客户端为主要业务方式，以在线为主要阅读方式的自有增值业务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

手机视频：手机视频为用户提供了在线观看和下载视频的服务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

MM 商场：MM 商场是中国移动推出的移动应用商场业务，您可以根据需要选择不同的应用，进行购买和下载。

提示：业务详情请咨询中国移动。

音乐随身听：音乐随身听中国移动无线音乐基地开发的手机音乐在线播放软件，您可以进行海量音乐的全曲下载、在线收听和便捷的彩铃、振铃下载，集下载和播放功能于一体。

提示：业务详情请咨询中国移动。

游戏大厅：本话机提供了多款精致的游戏，使您工作之余充分放松。

提示：业务详情请咨询中国移动。

随 E 行：随 e 行是中国移动通信面向商务人士与集团客户推出的基于笔记本电脑或 PDA 终端通过 GPRS 或 WLAN 无线接入互联网/企业网，获取信息、娱乐或移

动办公业务的业务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

技术数据

基本规格		
尺 寸	101.5mm *57.2mm*13.7mm	
样 式	直板 PDA	
天 线	内置	
手机卡	标准 SIM 卡	
网络模式	TD/GSM	
内置摄像头	30 万像素	
接 口	充电接口/USB 接口/耳机接口	
屏幕参数		
类 型	尺 寸	分辨率
电阻触摸	2.8 英寸	320×240
配件情况		
电 池	电池名称	锂离子充电电池
	额定容量	1200mAh
	标称电压	3.7V

提示：电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	5	手写拨片	1
2	电池	1	6	用户使用说明书	1
3	旅行充电器	1	7	保修卡	1
4	USB 充电数据线	1			

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
	本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。					

V1.0

宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区高新技术工业园北区酷派信息港 1 栋 6 层

邮政编码：518057

服务热线：0769-23075280

宇龙网址：http://www.yulong.com

酷派网址：http://www.coolpad.cn