

用 户 指 南

HUAWEI C8826D

欢迎使用华为手机

1 使用前须知.....	1
1.1 安全须知	1
1.2 个人信息和数据安全	2
1.3 法律声明	3
2 开始了解手机	5
2.1 按键功能	5
2.2 使用电池的注意事项	5
2.3 省电窍门	6
2.4 开机和关机.....	6
2.5 使用触摸屏.....	7
2.6 锁定与解锁屏幕	8
2.7 主屏幕	9
2.8 应用程序与窗口小工具.....	13
2.9 使用 microSD 卡	13
3 通话功能	14
3.1 拨打电话	14
3.2 接听或拒接电话	15
3.3 通话中的其他操作.....	16
4 联系人.....	17
4.1 打开联系人.....	17
4.2 从 CDMA/GSM 卡复制联系人.....	17
4.3 创建联系人.....	17
4.4 收藏联系人.....	17
4.5 查找联系人.....	18
4.6 编辑联系人.....	18
4.7 与联系人联系	18
4.8 删除联系人.....	18
4.9 备份与同步联系人.....	19
4.10 管理群组	19
4.11 发送联系人.....	20

5 输入法.....	20
5.1 使用输入面板	20
5.2 切换输入法.....	20
5.3 使用 Android 键盘输入法	21
5.4 使用华为输入法	22
5.5 编辑文字	22
5.6 使用横向键盘	23
5.7 设置输入法.....	23
6 短信	23
6.1 打开信息程序	23
6.2 创建和发送短信	23
6.3 创建和发送彩信	24
6.4 打开并浏览彩信	24
6.5 回复信息	24
6.6 搜索信息	25
6.7 自定义信息设置	25
7 建立连接	25
7.1 移动网络	25
7.2 使用无线局域网	26
7.3 共享您的数据连接.....	26
7.4 流量控制	27
7.5 浏览互联网.....	27
7.6 使用蓝牙	29
8 电子邮件	30
8.1 添加电子邮件帐户	30
8.2 切换邮件帐户	30
8.3 查看电子邮件	30
8.4 保存电子邮件附件.....	31
8.5 创建和发送电子邮件	31
8.6 回复电子邮件	31
8.7 删除电子邮件帐户	31

8.8 自定义电子邮件帐户设置	31
9 娱乐功能	32
9.1 拍照和摄像	32
9.2 使用图库	33
9.3 享受音乐	34
9.4 使用收音机	36
10 帐户与同步	36
10.1 管理帐户	36
10.2 自定义帐户同步信息	37
11 更多应用程序	38
11.1 全备份	38
11.2 日历	39
11.3 文件管理	40
11.4 时钟	41
11.5 计算器	42
12 管理手机	42
12.1 设置时间和日期	42
12.2 显示设置	43
12.3 声音设置	43
12.4 手机服务设置	44
12.5 安全设置	45
12.6 管理应用程序	45
12.7 恢复设置	46
12.8 在线升级	46
13 应用市场	47
14 附录	47
14.1 常见问题解答	47

1 使用前须知

1.1 安全须知

使用手机前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。



请勿撞击、扔掷、针刺本手机，并避免跌落、挤压、弯曲手机。



请勿在浴室等潮湿的环境中使用本手机，并避免本手机被液体浸湿或冲洗。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权机构才可维修本手机。



请勿将手机及附件放置于具有强大电磁场的器具中。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。



请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

1.2 个人信息和数据安全

在使用设备的一些功能和第三方应用时，可能会因为操作不正确或其他原因导致您的个人信息或数据泄露或丢失，建议按以下方式加强保护您的个人信息。

- 请将设备放置于安全区域，防止未经授权人员使用您的设备。
- 设置设备屏幕锁定，并牢记您设定的密码或解锁图案。
- 设备上的 UIM/SIM 卡、存储卡或设备内存中均可能存有您的个人信息，请注意及时备份个人信息。在更换设备时，请及时转移或删除个人信息及数据。
- 建议不要阅读来自陌生人的信息或邮件，以免设备遭受病毒感染。
- 在使用设备上网时，请勿浏览存在安全隐患的网站，以免个人信息被盗。

- 在使用无线共享、蓝牙等业务时，请设定密码，防止未授权访问。不需要使用这些业务时，建议及时关闭。
- 安装设备安全软件，并定期进行安全检查。
- 获取第三方应用时，应保证获取方式的安全性。获取的第三方应用程序应进行病毒扫描。
- 请及时安装或升级华为或第三方应用程序供应商发布的安全性软件或补丁。
- 如果您使用了需要定位信息的应用程序，这些应用程序可以传输定位信息，第三方可能会共享这些定位信息。
- 设备可能会将检测、诊断等信息反馈给第三方应用程序供应商，这些信息将用于帮助第三方应用供应商改善产品和服务。
- 如果您使用设备时有关于个人信息和数据安全方面的问题，请发送邮件至华为：mobile@huawei.com。

1.3 法律声明


版权所有 © 华为技术有限公司 2012。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不得以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



、华为、HUAWEI 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

Android 是谷歌公司的商标。

Bluetooth® 字标及其徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限制。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务

供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件和应用程序归第三方所有，华为技术有限公司不拥有这些第三方软件和应用程序的知识产权，因此华为技术有限公司不对这些第三方软件和应用程序提供任何保证。**华为技术有限公司既不会就这些软件和应用程序向您提供支持，也不对这些软件和应用程序的功能是否正常承担任何责任。**

第三方软件和应用程序的服务可能中断或终止，华为技术有限公司不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过华为技术有限公司可控制范围外的网络及传输工具传送内容或服务。**在相关法律允许的范围内，华为技术有限公司明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。**

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，华为技术有限公司不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任。**对于您因个人安装软件或上传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。**

本产品采用的是开放的 Android™ 操作系统，华为技术有限公司和 / 或第三方合作伙伴对该系统进行了必要修改，故可能本产品不支持标准版 Android 系统全部功能，或可能在使用本产品时出现与第三方软件不兼容的问题，华为技术有限公司和 / 或第三方合作伙伴不对此承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

责任限制

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况中根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。





进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

2 开始了解手机

❗ 本资料中的所有图片仅供参考。由于软件版本的原因，您手机实际显示的界面可能会与图片不一致。

2.1 按键功能

	<ul style="list-style-type: none">• 长按此键开启手机。• 开机状态下，长按此键打开选项菜单，进行关机等一些快捷操作。• 开机状态下，按此键关闭屏幕。
	<p>点击此键打开当前界面的菜单。</p>
	<ul style="list-style-type: none">• 点击此键返回主屏幕。• 长按此键打开最近使用的应用程序列表。
	<ul style="list-style-type: none">• 点击此键返回到上级界面或退出应用程序。• 点击此键关闭软键盘。

2.2 使用电池的注意事项

- 如果电池长期未使用或电池电量耗尽，在充电时可能无法正常开机。这是正常现象。请给电池充一段时间电，再开机使用。
- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。
- 使用数据业务会消耗较多电量，缩短待机时间。

- 电池充电时间随温度条件和电池使用状况而变化。
- 当电池电量不足时，手机会弹出提示。当电池电量过低时，手机会自动关机。

2.3 省电窍门

- 不使用手机时，请关闭屏幕。
- 缩短屏幕待机时间。
- 降低屏幕亮度。
- 如果不需要使用蓝牙，请关闭它。
- 如果不需要使用无线局域网，请关闭它。
- 如果不需要使用 GPS 服务，请关闭手机的 GPS 卫星接收器。
- 降低音量。
- 如果不需要使用数据业务，请关闭它。


2.4 开机和关机

2.4.1 开机

长按  开启手机。如果您的 CDMA/GSM 卡预先设定了个人识别码（PIN）码，则需要输入 PIN 码后才可以使用手机。


2.4.2 双卡管理

本手机可同时支持 CDMA、GSM 网络，请根据手机或快速指南上的提示，安装 CDMA/GSM 卡。

- 首次插入 CDMA/GSM 卡，开机后，手机将提示**有新卡插入**，点击**变更设置**进入双卡设置界面。
- 在待机主屏幕界面，点击  > **系统设置** > **国际漫游设置** > **网络选择和设置**，进行双卡设置。


① 当在 CDMA 卡启用状态下，点击**语音电话 / 信息设置** CDMA 卡或 GSM 卡为主卡；某些应用将优先使用主卡通话或发送信息。

2.4.3 关机

1. 长按 ，打开选项菜单。


2. 点击**关机**。
3. 点击**确定**，关闭手机。

2.4.4 重新启动

1. 长按  打开选项菜单。
2. 点击**重新启动**。
3. 点击**确定**。

2.4.5 使用飞行模式

启动飞行模式后，手机将自动关闭所有无线功能。

1. 长按  。
2. 在选项菜单中点击**飞行模式**。

① 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭手机或将手机切换到**飞行模式**。

2.5 使用触摸屏

2.5.1 触摸操作



点击：使用手指点击想要的项目，以确认选择或启动应用程序。



长按：在当前操作界面、图标或者输入栏长按，可以打开当前界面的操作选项菜单。



滑动：在屏幕上水平或垂直滑动手指。



拖动：用手指长按想要的项目，然后将项目拖动到屏幕的任何位置。例如，您可以利用拖动方式移动或删除主屏幕界面上的图标。

2.5.2 重力感应

当您在进行某些操作，比如浏览网页、查看图片、编辑信息等时，旋转手机，屏幕会自动改变显示方向。



 在主屏幕，点击  > **设置** > **显示** > **自动旋转屏幕**可以取消该功能。


2.6 锁定与解锁屏幕

2.6.1 锁定屏幕

- 手机打开时，按  锁定屏幕。
- 手机在闲置一段时间后会自动锁定屏幕。


2.6.2 解锁屏幕

1. 按  唤醒屏幕。
2. 按照屏幕上显示的指示，按住解锁图标向右拖动，触碰到 ，即可完成解锁。



 如果您已设定屏幕解锁图案，则需要在屏幕上画出图案来解锁屏幕。

2.7 主屏幕

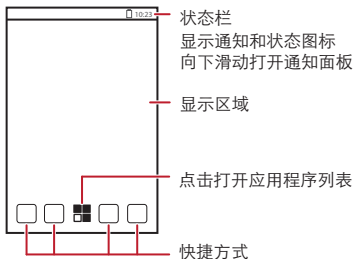

🔍 长按一个快捷方式键，您可以把它拖到垃圾桶或者您想要的位置，您也可以将一个图标拖到快捷方式图标所在位置。

2.7.1 通知和状态图标


	信号强度		无信号
	CDMA 卡信号强度		GSM 卡信号强度
	数据业务已连接		正在使用数据业务
	漫游		飞行模式
	蓝牙已打开		GPS 正在定位
	振动模式		手机静音

	通话静音		正在充电
	电池电量已充满		电池电量过低
	通话中		未接电话
	已设定闹铃		信息发送失败
	新信息		新邮件
	新语音邮件		已连接至计算机
	检测到可用的 WLAN 网络		事件提醒
	正在上载		正在下载
	手机内存已满		登录 / 同步发生问题
	正在同步数据		同步失败
	正在准备 microSD 卡		USB 共享网络开启
	VPN 已连接		VPN 未连接
	便携式 WLAN 热点开启		

2.7.2 通知面板

当有新短信或提醒时，屏幕上方的状态栏会显示对应的图标。您可以打开通知面板，查看新信息、提醒或者您的网络运营商信息。


打开通知面板

1. 当新通知图标显示在状态栏时，从状态栏处轻轻向下滑动，打开通知面板。
2. 您可在通知面板中执行下列操作：
 - 快速打开或关闭相关应用程序。
 - 左右滑动关闭相应通知。
 - 点击 (x) 来清除所有通知。
 - 点击  进入设置界面。

关闭通知面板


从面板底部轻轻向上滑动，关闭通知面板。

2.7.3 查看扩展屏幕界面

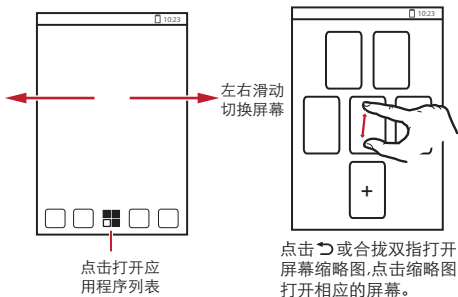

2.7.4 自定义主屏幕

在主屏幕上增加项目

1. 在主屏幕，点击  打开应用程序列表界面。
2. 长按一个应用程序图标，拖动到您想要的位置并释放，即可把图标放置在主屏幕上。

在主屏幕上移动项目

1. 在主屏幕，长按您要移动的项目，直到手机振动。
2. 保持手指按住不放开，将项目拖到您想要的位置，然后释放。


在主屏幕上删除项目

1. 在主屏幕，长按您要删除的项目，直到手机振动。
2. 将项目拖动到屏幕上方出现的垃圾桶图标所示位置。
3. 当项目图标变成红色时，释放项目。

管理主屏幕文件夹

- 添加文件夹：在主屏幕，长按一个应用程序图标，将其叠加至另一个应用程序图标上，可以创建文件夹。
- 重命名文件夹：在主屏幕，点击一个文件夹，在弹出的框中点击底部的文件夹名，可以重命名文件夹。
- 删除文件夹：在主屏幕，长按一个文件夹，将其拖动到屏幕上方出现的垃圾桶图标所示的位置，当文件夹图标变成红色时，释放即可删除文件夹。
- 移动文件夹至快捷操作栏：在主屏幕，长按一个文件夹，将其拖动到快捷操作栏。

2.7.5 快速打开和关闭数据业务

1. 打开通知面板。
2. 点击屏幕上方的  图标，可打开或关闭数据业务。

 您可以点击 、、 和 ，快速打开或关闭对应的功能。

2.7.6 更换桌面壁纸


1. 在主屏幕，点击 **≡ > 壁纸**。
2. 您可以通过以下几种方式，设置手机壁纸：

- 壁纸
- 动态壁纸
- 视频壁纸
- 天翼桌面壁纸
- 图库

2.7.7 更换主题

在主屏幕，点击按  > **主题设置**，选择一种主题。

2.8 应用程序与窗口小工具

应用程序列表列出了手机的所有应用程序。在主屏幕，点击  进入应用程序列表界面。

2.8.1 移动程序列表的图标

1. 在应用程序列表界面，点击  。
2. 长按您想要移动的图标，然后拖动到您想要的位置，释放图标。


 重复步骤 2，您可以移动更多的图标。

3. 点击  或者  保存设置。

2.8.2 访问窗口小工具

在应用程序列表界面，点击**窗口小工具**页签，切换至窗口小工具列表。在窗口小工具列表，长按一个小工具，可以将其拖动到主屏幕上。

2.8.3 查看最近使用的应用程序

长按 ，可以打开最近使用的应用程序列表。点击缩略图可以进入对应的应用程序，左右滑动可以关闭应用程序。

2.9 使用 microSD 卡

2.9.1 将 microSD 卡作为 USB 大容量存储器

为方便将计算机上的音乐或图片文件与 microSD 卡中的文件进行交换，您可以将 microSD 卡设为 USB 大容量存储器使用。

若您的计算机未安装手机驱动，手机第一次连接至计算机时，手机通知栏会提示自动运行安装光盘，安装驱动完毕后会自动切换到**打开 USB 存储设备**界面。

1. 使用 USB 线将手机连接至计算机，计算机会将 microSD 卡识别为可移动设备。
2. 打开通知面板，打开 **USB 已连接**通知。

3. 点击**打开USB 存储设备**按钮。

您现在便可以在计算机与手机的 microSD 卡之间交换文件了。

❗ 当您将 microSD 卡作为 USB 大容量存储器使用完毕后，请按照计算机提示，正确移除 USB 大容量存储器。


3 通话功能

❗ 通话中的一些业务（如来电转接、多方通话等）需要网络支持，详情请咨询您的服务提供商。

您可以通过几种方式拨打电话：使用拨号盘输入号码，从联系人列表、网页上或其它地方点击一个号码。若您已开通来电等待功能，在通话中时，可以再接听其它来电或把来电转到您的语音信箱。您还可以使用手机进行多方通话。





3.1 拨打电话

您可以通过**拨号**拨打电话，或从**联系人**中选择一个号码拨打。

当您正在通话时，点击  可以使用其他功能。若要回到通话界面，向下滑动状态栏并点击**当前通话**。

❗ 拨打或接听电话时，请勿碰触话筒和扬声器，以免影响通话质量。

3.1.1 通过拨号拨打电话

1. 在主屏幕，点击  > **拨号** 打开电话应用。如果您未看到拨号盘界面，则点击  切换到拨号盘页签。
2. 点击数字键，输入电话号码。
3. 点击 （卡 1）或 （卡 2）拨打电话。




📞 在通话过程中，点击  在拨号盘中输入数字。

4. 点击 ，结束通话。

3.1.2 通过联系人拨打电话

1. 在主屏幕，点击  > **联系人** 打开联系人列表屏幕。
2. 点击  切换到联系人页签，选择一个联系人拨打电话。


3.1.3 通过通话记录拨打电话

1. 在主屏幕，点击  > **通话记录** 打开通话记录应用。点击  切换到通话记录页签。
2. 点击通话记录右侧的  按键，拨打此号码。

3.2 接听或拒接电话

3.2.1 接听来电


当有电话呼入时，向右拖动电话图标 ，接听电话。





3.2.2 结束通话

通话中，点击 ，结束通话。

3.2.3 拒绝来电

当有电话呼入时，向左拖动电话图标 ，拒接电话。








您也可以把  拖动到短信图标所示位置，拒接电话并向对方发送一条短消息。

3.3 通话中的其他操作


3.3.1 进行多方通话

您可以与多人通话进行电话会议。

1. 呼叫欲添加到多方通话中的第一方。在与第一方通话期间，点击 。
2. 输入要加入电话会议的另一个电话号码，点击  或 ，从中选择要加入电话会议的号码。
3. 连接到第二方后，点击 ，开始进行多方通话。
4. 点击 ，结束多方通话。

3.3.2 接听另一来电

如果网络支持，可以在通话中接听另一个来电。

1. 通话中，如果有另一方来电呼入，接听新来电，然后点击 ，可以在两个通话之间切换。
2. 当前通话被自动保持，手机切换到另一方通话。




4 联系人

您可以使用**联系人**应用来保存和管理电话号码和地址等信息。当您在手机中存储联系人信息后，就可以方便的联系他们。


4.1 打开联系人

在主屏幕，点击  > **联系人**，打开**联系人**应用。

4.2 从 CDMA/GSM 卡复制联系人

1. 在联系人列表，点击  > **导入/导出**。
2. 选择一张 CDMA/GSM 卡，点击**下一步**，选择复制联系人到手机，点击**下一步**。
3. 等待加载 CDMA/GSM 卡上的联系人信息，点击一个联系人即可导入到手机中，或者点击  将所有联系人导入到手机中。
4. 点击  开始复制联系人。

4.3 创建联系人


1. 在联系人列表，点击 。
2. 在弹出的窗口中，选择新建联系人的存储位置。
3. 输入联系人信息。
4. 点击**完成**，保存联系人。

① 您也可以将通话记录中的号码添加到联系人列表。在通话记录列表中，点击要保存的电话号码打开选项菜单，点击**添加到“联系人”**。




4.4 收藏联系人

点击手机中要添加到收藏的联系人，然后点击联系人姓名右侧的星标，★变为白色则表示已添加收藏。

4.5 查找联系人

1. 在联系人列表，点击 。
2. 输入您要查找的联系人姓名或者号码，在搜索栏下面将显示查询结果。

4.6 编辑联系人


1. 在联系人列表，点击您要编辑的联系人，然后点击  > **修改**。
2. 输入完成相关信息后：
 - 点击**完成**或者 ，保存联系人。
 - 点击  > **舍弃**，点击**确定**可取消所做的修改。

4.7 与联系人联系


您可以快速呼叫联系人的默认电话号码，或向该号码发送短信或彩信。您也可以打开此联系人的详情，查看此联系人的全部联系方式。

4.7.1 使用“Android 快速联系人”

1. 点击某个联系人的照片，打开“Android 快速联系人”。
2. 点击您要使用的联系方式图标。

 系统显示的具体图标取决于您的联系人的详细信息以及手机上所安装的应用程序和您的帐户。

4.7.2 与联系人联系

1. 在联系人列表，点击您要联系的联系人。
2. 在联系人详细信息界面，您可以点击一个条目联系该联系人，不限于以下几种方式：
 - 点击电话号码拨打电话。
 - 点击邮件地址发送邮件。
 - 点击  发送短信。

4.8 删除联系人

1. 在联系人列表，点击要删除的联系人，然后点击  > **删除**。




2. 点击**确定**，确认删除联系人信息。

4.9 备份与同步联系人

您可以将手机上的联系人信息备份到 microSD 卡，或通过 Exchange 帐号同步到账户服务器上。

4.9.1 通过 microSD 卡备份联系人

备份联系人


1. 在联系人列表，点击  > **导入/导出**。
2. 选择一张 CDMA/GSM 卡或者手机，点击**下一步**，选择 **SD 卡**，点击 **下一步**。
3. 等待加载 CDMA/GSM 卡或者手机上的联系人信息，点击一个联系人即可导入到 microSD 中，或者点击  将所有联系人导入到 microSD 卡。
4. 点击  开始备份联系人。

 进行上述操作后，在弹出的窗口中会显示导出的 .vcf 文件存放的位置。

5. 点击**确定**，导出联系人信息到 microSD 卡上。

您可以将备份到 microSD 卡上的 .vcf 格式的文件拷贝到计算机上。




恢复联系人

1. 在联系人列表，点击  > **导入/导出**。
2. 在弹出的选项菜单中选择 **SD 卡**，点击**下一步**。选择复制联系人到手机，点击**下一步**。

如果 microSD 卡上存在多个 .vcf 文件，您可以选择恢复一个、多个或者所有 .vcf 格式的文件。

4.10 管理群组



4.10.1 创建一个群组

1. 在主屏幕，点击  > **联系人**，然后点击  页签。
2. 点击 ，选择一个账户。
3. 输入群组名称，添加联系人到群组。


4. 点击**完成**保存群组信息。

4.10.2 编辑群组

您可以经常更新群组中联系人的信息。


1. 在群组列表，点击您要编辑的联系人，然后点击  > **修改**。
2. 输入您要变更的信息，点击**完成**，保存变更。点击  > **舍弃**取消变更。

4.10.3 将联系人添加到群组列表

1. 在联系人列表，选择一个联系人，点击  > **修改** > **群组名称**。
2. 选择一个群组或者创建新群组，点击**完成**，将联系人添加到群组。

4.11 发送联系人

您可以通过蓝牙或电子邮件发送 .vcf 格式的联系人名片。

1. 在联系人列表界面，点击一个联系人。
2. 点击  > **分享**。
3. 选择发送方式，比如可以选择通过蓝牙或电子邮件的方式发送。

5 输入法


5.1 使用输入面板

使用手机触摸屏，可以输入文本、新建信息和联系人。当您需要输入文本时，点击输入文本区域，可以打开输入面板。


点击 ，隐藏输入面板。

5.2 切换输入法

1. 当屏幕上显示键盘时，状态栏同时会显示键盘图标，此时向下滑动状态栏。
2. 点击**选择输入法**。
3. 选择要使用的输入法。

您也可以修改系统默认的输入法。在主屏幕，点击  > **设置** > **语言和输入法** > **默认**，选择一种输入法。

5.3 使用 Android 键盘输入法

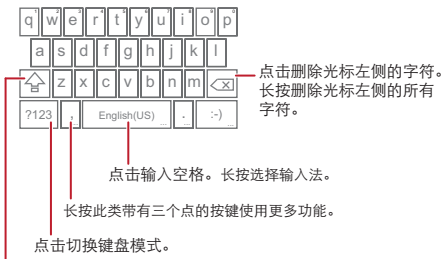


点击将下一个要输入的字符设置为大写。

长按设置为大写模式。

- ① 在不同的输入模式下，输入法面板的按键可能会有微小的差异，上图仅作为示意图。



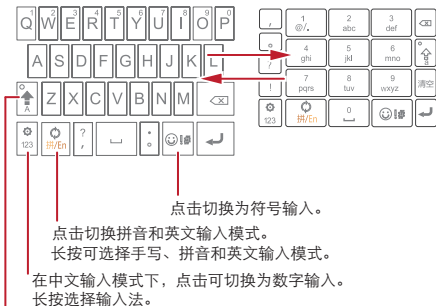






5.4 使用华为输入法




① 在不同的输入模式下，输入法面板的按键可能会有微小的差异，上图仅作参考示意。

5.5 编辑文字

您可以对文字进行快速编辑。长按已输入的文字，选择需要编辑的内容，可以通过屏幕右上角出现的图标进行快速编辑：


- ：选择全部文字。
- ：剪切选中的文字。长按已输入的文字，移动光标选择待剪切的文字，点击该图标剪切文字。剪切后，可以长按文本框空白区域显示 ，移动  选择待粘贴位置，点击  > 粘贴可粘贴之前剪切的文字。
- ：复制选中的文字。长按已输入的文字，移动光标选择待复制的文字，点击该图标复制文字。复制后，可以长按文本框空白区域显示 ，移动  选择待粘贴位置，点击  > 粘贴可粘贴之前复制的文字。

- ：替换文字。长按已输入的文字，移动光标选择待替换的文字，点击该图标，将选中的文字替换成之前剪切或复制的文字。

5.6 使用横向键盘

旋转您的手机，屏幕键盘将切换为横向，方便您的输入。

5.7 设置输入法

1. 在主屏幕，点击  > **设置** > **语言和输入法**。
2. 在**键盘和输入法**中，点击输入法旁边的  进行输入法设置。




6 短信

您可以使用**短信**应用发送和接收短信和彩信。

6.1 打开信息程序


点击  > **信息**，打开信息程序。

6.2 创建和发送短信

1. 点击  > **信息**，再点击 。
2. 点击**接收者**字段，输入收信人号码。或者点击  从**联系人**中选择一个联系人。



当您输入电话号码或者联系人名字的时候，手机会自动列出匹配的联系
人。您可以从列表中选择您想要的联系人，或者继续输入号码或联系人。

当您选择了一个联系人，或者输入完一个号码后输入英文输入法状态下的
逗号，您可以输入另外的联系人或号码。


3. 点击**键入信息**字段，输入要发送的短信内容。
4. 点击 ，发送短信。

6.3 创建和发送彩信

发送彩信可以让您的日常通信变得更多彩。您可以录制一段音频，唱一首“祝你生日快乐”歌，或者把多张图片制作成幻灯片，发送给朋友。

1. 点击  > **信息**，再点击 .
2. 点击**接收者**字段，输入收信人号码。
3. 点击**键入信息**字段，开始输入信息内容。

🔍 如果您想要输入一个笑脸，您可以点击 ，然后点击**插入表情符号**。



4. 您可以通过以下方式把短信转换为彩信：
 - 点击**添加主题**，输入要发送的彩信主题。
 - 点击屏幕上的  增加图片、音乐或视频文件。

5. 点击 ，发送彩信。

🔍 您可以直接选择媒体文件（音乐，视频或者图片）作为附件发送。进入**文件管理**，长按您要发送的媒体文件，然后点击**共享 > 信息**。

6.3.1 添加幻灯片

如果您想在彩信中添加一个以上的文件，可以使用**幻灯片**选项。

1. 在彩信编辑界面，点击  键显示选项菜单。
2. 点击**幻灯片**，并选择一个幻灯片开始编辑。
3. 点击 ，并点击**添加幻灯片**可以添加多个幻灯片。
4. 点击**完成**结束编辑并返回到彩信编辑界面。若需要修改，在彩信编辑界面点击**编辑**。
5. 彩信编辑完成后，点击**发送**。

6.4 打开并浏览彩信

1. 在信息列表界面，点击您需要浏览的信息会话。
2. 点击其中的彩信即可浏览。

6.5 回复信息

1. 从信息列表中选择要回复的信息。

2. 输入要回复的信息内容，点击 ►，发送信息。

6.6 搜索信息

您可以通过搜索信息功能快速查找信息。在信息列表界面，点击 🔍，输入您想要搜索的联系人或信息内容。

6.7 自定义信息设置

在信息列表中，点击 ≡，然后点击 **设置**，您可以设置短信、彩信、信息铃声等相关信息。

7 建立连接

7.1 移动网络

您的手机已经经过设置，在第一次打开手机时，即可访问您的网络运营商的 2G/3G 业务（在业务可达的情况下）。

7.1.1 检查网络连接

1. 在主屏幕，点击 ■■ > **设置**。
2. 在**无线和网络**部分，点击**更多 ...** > **移动网络**。
3. 点击**网络运营商**或**接入点名称 (APN)**，可以检查网络连接配置。

① 您的手机会自动从 CDMA 卡（如果已插入 CDMA 卡）中读取接入点配置信息。请不要修改接入点参数，否则您可能无法访问网络。

7.1.2 开启数据服务

1. 在主屏幕，点击 ■■ > **设置**。
2. 在**无线和网络**部分。
 - 点击**流量使用情况**，向右滑动打开**移动数据**选框，开启数据服务。
 - 点击**国际漫游设置** > **网络选择和设置**，在卡槽一界面，点击**数据连接**，开启数据服务。

7.2 使用无线局域网


您可以使用无线局域网（WLAN）功能访问互联网。障碍物可能会使 WLAN 信号强度减弱。

7.2.1 开启无线局域网

如果您同时开启了无线局域网和运营商所提供的的数据服务，无线局域网数据业务优先，运营商所提供的的数据服务在无线局域网连接中断后继续。

1. 点击  > **设置**。
2. 在**无线和网络**部分，点击 **WLAN** 开关开启 WLAN。

7.2.2 连接无线局域网

1. 开启无线局域网后，点击  > **设置**。
2. 在**无线和网络**部分，点击 **WLAN** 菜单栏进入 **WLAN** 设置界面。手机将列出搜索范围内的无线局域网。
3. 选择您要连接的网络。
 - 如果您选择了一个开放的网络，您可以直接连接至该网络。
 - 如果您选择了一个加密的网络，您需要输入访问密码后才能连接。


 在 **WLAN** 设置界面，点击**添加网络**，可以添加新的无线局域网。

7.3 共享您的数据连接

您可以使用 USB 线把手机的数据连接共享给一台计算机，即为 USB 共享网络。您可以通过把手机设置为便携式 WLAN 热点，同时给几个设备共享手机的数据连接。

7.3.1 通过 USB 共享网络共享数据连接

在不同的计算机操作系统中使用 **USB 共享网络**功能，您可能需要在计算机中建立相应的网络连接。

 通过 **USB 共享网络**，共享数据连接时，不能同时将 microSD 卡设置为大容量存储器。

1. 点击  > **设置**。
2. 在**无线和网络**部分，点击**更多 ...** > **网络共享与便携式热点**。


3. 勾选 **USB 共享网络** 选框，共享您的数据连接。

7.3.2 通过便携式 WLAN 热点共享数据连接

1. 点击  > **设置**。

2. 在**无线和网络**部分，点击**更多 ... > 网络共享与便携式热点**。

3. 勾选**便携式WLAN热点**选框，共享您的数据连接。

 当您选择**便携式WLAN热点**进行数据连接共享，点击**配置WLAN热点**，可以对**便携式WLAN热点**进行设置。

7.4 流量控制

通过使用**流量使用情况**功能，您可以设置一个流量使用周期，并设置这一周期内的数据流量限额，当上网流量达到限额时，手机会给您提醒。同时，您还可以查询某一时间段的流量使用情况以及某个软件的流量使用情况。实际使用的流量请以运营商提供的数据为准。

在主屏幕，点击  > **设置** > **流量使用情况**，进入流量控制设置界面。在流量控制设置界面，您可以进行如下操作：

- 点击**移动数据**开关，开启或关闭移动网络功能。您必须打开此开关才能进行流量控制的设置和查询。
- 勾选**设置移动数据流量限制**选框，开启移动数据流量限制功能。当数据流量达到您设定的限额时，手机的移动数据连接会被停用。
- 点击**流量使用周期**下拉箭头，再点击**更改周期 ...**，设定流量使用周期，点击**确定**完成设置。
- 滑动红色限制线或黄色警告线可以设置数据流量上限。当数据流量达到黄色警告线时，手机会给您提醒；当数据流量达到红色限制线时，手机的数据连接会被停用。
- 滑动白色时间轴，可以查看某一时间段内的流量使用情况。
- 点击某个应用查看此应用的流量使用情况。

7.5 浏览互联网

您可以使用**浏览器**程序访问网页和基于网络的应用程序。

7.5.1 浏览器基本操作

点击  > **浏览器**，将打开浏览器页面。

点击屏幕左下方的  将显示所有打开的网页，并可进行以下操作。

- 点击其中一个网页切换到该页面。
- 点击 (x) 关闭该网页。
- 点击 (+) 新建网页。


点击 ，打开选项菜单，您可以进行如下等更多操作。

- **书签**：点击显示书签。
- **刷新**：点击刷新网页。
- **查找**：点击在网页上查找您想要的信息。

7.5.2 打开网页

1. 在浏览器窗口，点击顶部的地址栏。
2. 输入网址。



7.5.3 设置主页

1. 在浏览器窗口，点击 。
2. 点击**设置**>**常规**>**设置主页**。
3. 在列表选择一个主页，或点击**其他**，输入网址并点击**确定**。


7.5.4 管理书签

您可以在手机中存储您需要使用的书签。

添加书签

1. 通过浏览器，进入您想要添加为书签的网页。
2. 点击  > **书签**。
3. 在**历史记录**页签。您可以通过以下方式添加书签。
 - 点击要添加为书签的网页右侧的星标 ，输入书签名，点击**确定**。
 - 长按您想要添加为书签的网页，在弹出的选项菜单中选择**保存到书签**，输入书签名，点击**确定**。

打开书签

1. 在浏览器窗口，点击 ，并点击**书签**。

在**书签**页面，点击**历史记录**页签可以浏览您访问过的网页，或点击**保存的网页**页签浏览已保存的网页。

2. 点击您想要访问网站的书签即可打开该网站。

7.5.5 自定义浏览器设置


打开浏览器，点击 ，点击**设置**，进行浏览器设置。

7.6 使用蓝牙

您的手机支持通过蓝牙进行无线连接。您可以在手机与其它兼容设备之间建立无线连接，进行数据传输。

您可以在与手机距离最多 10 米的装置之间通过蓝牙建立无线连接。蓝牙连接可能会受到障碍干扰，例如墙或其它电子设备。

7.6.1 开启蓝牙

1. 点击  > **设置**。
2. 在**无线和网络**部分，点击**蓝牙**开关开启蓝牙，手机屏幕顶部的状态指示栏会显示蓝牙图标。
3. 点击**蓝牙**菜单，屏幕上显示了您手机的设备名称，点击该名称栏把手机设置为对其它蓝牙设备可见。

若需要修改您手机的设备名称，点击  > **重命名手机**，修改后点击**重命名**。

7.6.2 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对

在您与其他蓝牙设备进行数据传输前，需要先和该设备进行配对。

1. 检查手机设置，确认您的手机已经开启蓝牙功能。
2. 在**无线和网络**部分，点击**蓝牙**。手机会自动开始扫描范围内的蓝牙装置。
3. 在搜索到的蓝牙设备列表中点击您要配对的设备。



7.6.3 通过蓝牙传送文件

您可以通过蓝牙，将图片、影片或音乐文件等与家人和朋友分享。若要通过蓝牙传送文件，请执行下列步骤：

1. 长按要发送的文件，将弹出选项菜单。

2. 点击**共享**，然后点击**蓝牙**，选择要接收文件的设备来进行传送。

7.6.4 断开或取消蓝牙设备的配对


1. 点击  > **设置**。
2. 在**无线和网络**部分，点击**蓝牙**。
3. 在**已配对的设备**部分，点击 。
4. 点击**取消配对**即可断开与该设备的连接。



8 电子邮件

您可以使用**电子邮件**程序，发送和接收邮件信息。

8.1 添加电子邮件帐户

您必须先设置您的电子邮件信箱，才可以发送或接收电子邮件。电子邮件需要通过网络连接来发送和接收邮件信息。


1. 点击  > **电子邮件**。
2. 输入电子邮件地址和密码，点击**下一步**。
3. 根据屏幕提示，进行相关配置，例如 POP3、IMAP 参数和帐户设置等。若您不知道邮箱的相关配置参数，请咨询邮件服务提供者，或在网络上查询。
4. 点击**下一步**，帐户添加完成，系统默认进入**收件箱**界面。

 在创建了初始的电子邮件帐户后，您可以在**收件箱**界面，点击  > **设置** > **添加帐户**，添加其它电子邮件帐户。

8.2 切换邮件帐户

在**收件箱**屏幕，点击顶部的邮件地址栏，在显示的邮件帐户列表中选择邮件帐户。选择后，默认会打开该帐户的**收件箱**。



8.3 查看电子邮件

在**收件箱**屏幕，点击您需要查看的电子邮件。
您还可以点击 ，选择其它文件夹进行浏览。



8.4 保存电子邮件附件

1. 在**收件箱**屏幕，点击您想要浏览的邮件。
 2. 点击邮件中的附件页签以显示附件。
 3. 点击**保存**下载附件。
- 下载完成后，附件通常保存在 microSD 卡的文件夹中。


8.5 创建和发送电子邮件

1. 在**收件箱**界面，点击 。
2. 点击**收件人**字段，输入收件人的电子邮件地址。
3. 输入邮件主题和邮件内容。
4. 点击 ，发送电子邮件。


8.6 回复电子邮件

1. 在**收件箱**界面，点击您要回复的邮件。
2. 点击  或  > **全部回复**，即可回复邮件。

8.7 删除电子邮件帐户

1. 在**收件箱**屏幕，点击  > **设置**进入帐户设置屏幕。
2. 点击一个邮件帐户。
3. 在菜单底部，点击**删除帐户**，并点击**确定**。

8.8 自定义电子邮件帐户设置



1. 在**收件箱**屏幕，点击  > **设置**进入帐户设置屏幕。
2. 点击一个邮件帐户。
3. 修改帐户设置，例如**数据使用**、**通知设置**或**服务器设置**。

9 娱乐功能


9.1 拍照和摄像

9.1.1 打开和关闭相机


使用手机拍照，把相片与朋友进行分享吧。您的相机支持多种拍摄模式和多种特殊效果。拍摄完成后可以在**图库**中查看。

- 点击  > **相机**，打开相机。
- 在取景状态，点击  关闭相机。

取景界面

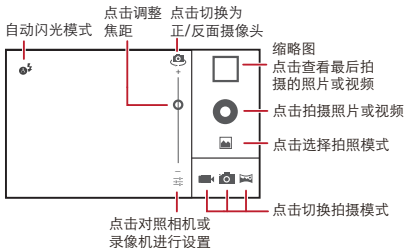





9.1.2 拍摄照片

1. 打开相机应用并切换到拍照模式。
2. 如果需要，可以调整相机参数。调整参数时，取景界面可能会有相应变化。
3. 将镜头对准要拍照的对象并进行调整。
4. 当取景框变为绿色，表示对焦完成。点击 ，拍摄照片。



拍摄的照片将在片刻后显示。您可以继续拍摄照片或浏览已拍摄的照片。

9.1.3 查看照片





1. 拍摄照片后，照片的缩略图会显示在屏幕的右下角，点击缩略图查看照片。
2. 在查看照片时，点击 ，进入图库界面。您可以进行如下操作：

- 点击 < > ，将此照片通过蓝牙共享给好友。
- 点击 < > ，将此照片通过信息发送给好友。
- 点击 < > ，将此照片通过电子邮件发送给好友。

9.1.4 拍摄视频

1. 打开相机，切换到录像模式。
2. 将镜头对准要拍摄的对象并进行调整。
3. 点击 ，开始录像。
4. 点击 ，停止录像。

9.1.5 查看视频

1. 拍摄视频后，视频的缩略图会显示在屏幕的右下角，点击缩略图查看视频。
2. 在查看视频时，点击 ，进入图库界面。您可以进行如下操作：
 - 点击 < > ，将此视频通过蓝牙共享给好友。
 - 点击 < > ，将此视频通过信息发送给好友。
 - 点击 < > ，将此视频通过电子邮件发送给好友。

9.2 使用图库

您可以使用**图库**来管理图片和视频文件。

9.2.1 打开图库

点击  > **图库**，打开媒体库。


9.2.2 查看图片

1. 在**图库**程序中，点击您要查看的图片文件夹。
2. 点击您要查看的图片。

9.2.3 旋转图片

1. 在您浏览图片时，点击  显示操作面板。
2. 选择**向左旋转**或**向右旋转**，图片将被保存为新的浏览模式。

9.2.4 修剪图片

1. 在您浏览图片时，点击  > **修剪**。
2. 使用此修剪工具选择要修剪的图片部分。
 - 按住修剪工具内侧，然后拖动，即可移动修剪工具。
 - 拖动修剪工具边框可按任意比例调整其大小。
 - 拖动修剪工具一角可按任意比例调整其大小。
3. 点击**裁剪**可以修剪图片，点击**取消**放弃修改。

9.3 享受音乐

9.3.1 拷贝音乐到 microSD 卡

1. 使用 USB 线将手机连接到计算机并在手机上打开 USB 存储设备。
2. 在计算机上，找到对应的 U 盘并打开它。
3. 在 microSD 卡中创建一个文件夹（例如**音乐**）。
4. 从计算机中拷贝音乐到您所创建的文件夹中。
5. 拷贝完成后，根据计算机操作系统的要求安全地卸载 U 盘。
6. 断开手机与计算机的连接。


9.3.2 打开音乐库


点击  > **音乐**，打开音乐库。

音乐程序根据音乐文件中存储的相关信息来组织音乐文件。并按照**艺术家**、**专辑**、**歌曲**和**播放列表**进行分类显示。


9.3.3 播放音乐文件

1. 在音乐媒体库中选择一个类别。
2. 点击要播放的音乐文件。

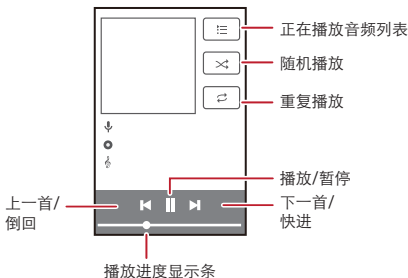

音乐播放中，点击 ，可以使用其他应用程序。音乐将在后台进行播放。若要返回音乐播放界面，打开通知面板，从中选择正在播放的音乐。

9.3.4 创建播放列表

1. 在音乐媒体库界面下，长按一个音乐文件，在弹出的选项菜单中点击**添加到播放列表**。
 2. 选择**新建播放列表**，在弹出的对话框中输入播放列表的名称，点击**保存**。
-  长按播放列表，在弹出的菜单中可以**重命名**或者**删除**。

9.3.5 添加音乐到播放列表

1. 在音乐媒体库中选择一个类别。
2. 长按需要添加到播放列表的音乐文件，在弹出的选项菜单中点击**添加到播放列表**。
 - 点击**当前播放列表**，将歌曲添加到已有的播放列表中。
 - 点击**新建播放列表**，将歌曲添加到新建的播放列表中。
 - 点击已有的播放列表，可以将歌曲添加到该播放列表中。

9.3.6 播放音乐列表

1. 在音乐媒体库中，点击**播放列表**类别。
2. 长按您想要播放的音乐列表。
3. 点击**播放**，播放音乐列表。

9.4 使用收音机





在使用调频收音机时，请确保已经正确插入了耳机，否则无法正常使用该功能。

9.4.1 打开收音机

1. 点击  > **收音机**。
2. 首次使用收音机功能时，点击  > **搜索**，手机将自动搜索频道，搜索完成后播放首个搜索到的频道。

9.4.2 调谐收音机

打开**收音机**程序，您可以进行如下操作：

- 点击  或  可分别调谐到前一个或后一个频道。
- 点击  或  可以精确调频。

10 帐户与同步

您可以使用手机上的某些应用程序来同步联系人、Email 等信息。当您在互联网上通过这些应用程序新增、变更或删除信息后，手机上的相关信息也会同步更新。


10.1 管理帐户

10.1.1 添加帐户


1. 在主屏幕，点击  > **设置** > **帐户与同步**。
2. 点击**添加帐户**。

3. 选择一个要添加的帐户类型，根据屏幕提示输入帐户相关信息。一般添加帐户时您需要输入用户名和密码。具体输入哪些信息与您要添加的帐户类型有关。
4. 配置帐户，设置要将哪些信息同步到手机。具体可设置哪些同步信息与您要添加的帐户类型有关。
5. 设置完成后，在**帐户与同步**界面，将出现您配置完成的帐户。

10.1.2 添加 Exchange 帐户

1. 点击  > **设置** > **帐户与同步**。
2. 点击**添加帐户** > **公司**。
3. 根据屏幕提示输入 Exchange 帐户的相关信息，如何设置相关信息请咨询服务器配置管理员。
4. 点击**下一步**，进入**帐户设置**界面，进行同步设置。
5. 点击**下一步**，完成添加帐户。添加完成后，如果无法正常同步邮件，请咨询服务器配置管理员。

10.1.3 删除帐户

1. 在**帐户与同步**界面，点击您要删除的帐户。
2. 点击  > **删除帐户**。
3. 确认是否删除此帐户。

10.2 自定义帐户同步信息

10.2.1 常规同步设置

在**帐户与同步**界面，点击屏幕上方的按钮，点亮**打开**，开启同步。

在帐户列表中，点击您要同步的帐户，设置应用程序是否自动同步手机和网络上的信息。

10.2.2 修改帐户的同步设置


1. 在**帐户与同步**界面，点击您需要修改同步设置的帐户。
2. 进入**同步设置**界面，该界面显示了您可以同步的数据列表。
3. 勾选您想同步的数据列表项，手机就会自动同步您勾选的数据。

11 更多应用程序

11.1 全备份

通过**全备份**，您可以方便快捷的备份手机数据。您可以选择**备份**、**恢复**、**快速备份**、**定时备份**、**应用程序**等。

在主屏幕，点击  > **全备份**，打开**全备份**应用程序。

 如果您的手机安装了 microSD 卡，备份的文件将自动存储在 microSD 卡下的 HuaweiBackup 文件夹内，否则将存储到手机内存下的 HuaweiBackup 文件夹内。

11.1.1 备份手机数据

1. 在**全备份**界面，点击**备份**。
2. 在**文件名**区域，输入文件名。您也可以直接使用默认的文件名。
3. 在**备份内容**区域，选择您想要备份的数据。
4. 点击**备份**，备份选中的数据。

11.1.2 恢复手机数据

1. 在**全备份**界面，点击**恢复**。
2. 在备份文件列表界面，选择一个您想要恢复的数据。
3. 勾选您想要恢复的数据文件。
4. 点击**恢复**，按屏幕提示完成数据恢复。

11.1.3 快速备份

1. 在**全备份**界面，点击**快速备份**。
2. 在弹出的对话框中会显示快速备份的内容，点击**备份**。
3. 等待系统自动完成备份，点击**确定**，完成快速备份。

11.1.4 应用程序备份

在**全备份**界面，点击**应用程序**，进入应用程序备份列表界面。您可以进行如下操作：

- **备份**：备份您手机上已安装的应用程序。
- **恢复**：恢复您已经备份的应用程序。

- **管理**：管理您已经备份的应用程序。

11.1.5 定时备份

1. 在**全备份**界面，点击**定时备份**。
2. 在定时备份的状态和频率界面，设置备份开始和结束的日期、时间、重复频率，勾选您想要备份的数据文件。
3. 点击**保存**，完成定时备份设置。


11.2 日历

您可以使用**日历**来管理和安排待办事项。


11.2.1 打开日历

在主屏幕，点击  > **日历**，打开日历。

11.2.2 添加新事件


1. 打开**日历**，点击 ，然后点击**新建活动**。
- ① 您需要至少添加一个帐户后才能添加新事件。
2. 编辑事件名称、时间、地点等详细信息。
3. 点击**完成**，保存该事件。

11.2.3 设置活动提醒

1. 在任一日历视图界面，点击某一活动，可以查看其详情或概要。
2. 点击**添加提醒**，添加提醒；或者点击  按钮，删除已经设置的提醒。
3. 点击提醒时间，在打开的对话框中，点击相应的时间段选项，即可设置系统在活动开始多长时间前发出提醒。到提醒时间时，系统会向您发送有关该活动的通知。

11.2.4 设置日历的同步和显示

如果您已将帐户配置为将活动同步到您的手机，那么“日历”界面上就会按帐户分类显示各帐户中已添加或订阅的所有日历；如果您已将帐户配置为不同步“日历”活动，那么相应帐户中的日历就不会显示在列表中。

1. 在任一日历视图界面，点击 ，然后点击**要显示的日历 > 要同步的日历**。
2. 勾选您想要同步的日历，点击**确定**。

11.2.5 自定义日历设置

打开**日历**，点击 ，然后点击**设置 > 常规设置**，进行日历设置。

11.3 文件管理


文件管理就像一个可以随身携带的私人助手，方便您管理、编辑以及删除文件和文件夹。

11.3.1 打开文件管理




在主屏幕界面，点击  > **文件管理**。

 如果您没有插入 microSD 卡，就不能在 **SD 卡** 目录中进行如下操作。


11.3.2 新建文件夹

1. 在**文件管理**界面，点击进入**内部存储**或 **SD 卡**目录。
2. 点击  > **新建文件夹**。
3. 输入文件夹名称。
4. 点击**保存**。

11.3.3 移动或复制文件

1. 在**文件管理**界面，点击进入**内部存储**或 **SD 卡**目录。点击  > **多选**。
2. 点击您要移动或复制的文件或文件夹。
3. 点击 ，然后点击**剪切**或 **复制**。
4. 进入要复制或移动文件的目录，点击 ，将所选文件移动或复制到该目录下。



11.3.4 搜索文件

1. 在**文件管理**界面，点击进入**内部存储**或 **SD 卡**目录。选择一个文件夹，进入要搜索文件的目录。
2. 点击 。
3. 输入要搜索文件的关键字。
4. 点击**开始**，手机会在所选目录的所有文件夹和子文件夹中搜索文件。
5. 搜索结果会以列表方式显示。点击想要的文件即可打开该文件。

11.3.5 压缩或解压缩文件

您的手机支持文件压缩和文件解压的功能。您可以将文件或文件夹压缩为 .zip 格式，也可以解压缩 .zip 和 .rar 格式的文件。

压缩文件

1. 进入**文件管理**界面，点击进入**内部存储**或**SD 卡**目录，点击  > **多选**。
2. 选择要压缩的文件。
3. 点击  > **压缩**。
4. 输入压缩文件存储的路径和文件名，点击**确定**，开始压缩文件。

解压缩文件

1. 长按一个压缩文件。
2. 点击**解压**。
3. 输入解压文件保存的路径。
4. 点击**确定**开始解压缩文件。

11.3.6 查看内存状态

在**文件管理**界面，点击  > **容量**打开存储设置界面，可以查看手机和 microSD 卡的内存状态与可用空间。

11.4 时钟

时钟程序可以显示日期和时间。您可以通过**时钟**程序来设定闹钟。

11.4.1 打开时钟

点击  > **时钟**，打开程序。

11.4.2 打开闹钟程序

在**时钟**界面，点击 ，打开**闹钟**程序。

添加闹钟

1. 在闹钟列表界面，点击**添加闹钟**。
2. 设置闹钟的详细信息，点击**确定**，完成添加闹钟。

设置闹钟

1. 在闹钟列表界面，点击屏幕显示的一个闹钟事件。
2. 在设置闹钟界面您可以进行以下操作：
 - 点击**时间**，设置闹钟铃响的时间。
 - 点击**重复**，选择需要闹钟重复的时间。
 - 点击**铃声**为闹钟选择铃声。
 - 点击**振动**选框可设置手机在闹钟铃响时振动。
 - 点击**标签**输入闹钟事件名字。
3. 设置完成后，点击**确定**。

 手机在关机状态下，闹钟依然生效。

自定义闹钟设置

在闹钟列表界面，点击 ，然后点击**设置**，进行设置。

11.5 计算器

11.5.1 打开计算器

点击  > **计算器**，打开程序。

11.5.2 切换为高级面板

打开**计算器**，向右或向左滑动屏幕，在**高级面板**和**基本面板**之间进行切换。

12 管理手机

点击  > **设置**，您可以对手机进行详细设置。

12.1 设置时间和日期

 如果使用网络自动提供的时间，则无法自行设置日期、时间和时区。

1. 在**设置**界面，点击**日期和时间**。
2. 清除**自动确定日期和时间**和**自动确定时区**复选框。
3. 点击**设置日期**，然后点击  或  来调整日期，完成后，点击**设置**。

4. 点击**设置时间**，然后点击 ▲ 或 ▼ 来调整时间，完成后，点击**设置**。
5. 点击**选择时区**，然后选取列表中的时区。向下滚动列表来查看更多时区。
6. 勾选或清除**使用 24 小时格式**复选框，可选择使用 24 小时或 12 小时格式。
7. 点击**选择日期格式**，然后选取要在手机上显示的日期格式。

12.2 显示设置

12.2.1 调整屏幕亮度

1. 在**设置**界面，点击**显示 > 亮度**。
- ① 要手动调整屏幕亮度，需要先取消**自动调整亮度**复选框。
2. 往左拖拽亮度滑杆来降低屏幕亮度，或往右拖拽来增加屏幕亮度。
3. 点击**确定**，保存设置。

12.2.2 设置屏幕待机时间

您可以设置屏幕待机时间，调整屏幕自动关闭前的延迟时间。

1. 在**设置**界面，点击**显示 > 休眠**。
2. 点击您选择的待机时间，完成设置。

12.3 声音设置

12.3.1 开启静音模式

1. 在**设置**界面，点击**情景模式**。
2. 长按**静音模式**选框，点击**启用**，除了媒体和闹钟外，所有声音均设置为静音。

12.3.2 设置音量



您可以在主屏幕或应用程序界面调整音量，例如在打电话或播放音乐或视频时，按音量键即可调整音量。您也可以下面的方法调整音量。

1. 在**设置**界面，点击**情景模式 > 标准 > 音量**。
2. 往左拖动音量滑杆来降低音量，或往右拖拽来增加音量。
3. 点击**确定**，保存设置。

12.3.3 更改手机铃声

1. 在**设置**界面，点击**情景模式 > 标准 > 手机铃声**。
2. 在弹出的窗口中，选择卡槽 1 或者卡槽 2，点击**手机铃声**，选择以下操作：
 - 点击**更多铃声 ...**：选择手机中或 microSD 卡中存储的音乐。
 - 点击系统预装的铃声。当选定时会播放铃声。
3. 点击**确定**。

12.3.4 设置信息铃声

1. 在主屏幕，点击  > **信息**。
2. 在信息列表中，点击  > **设置 > 选择铃声**。
3. 点击要使用的铃声。当选定时会播放铃声。
4. 点击**确定**。

12.4 手机服务设置

12.4.1 通话设置

您可以设置语音信箱、来电转接、来电等待等功能。如欲了解这些服务的详细信息，请咨询您的网络服务提供商。

在主屏幕，点击  > **拨号**，然后点击  > **设置**，进行通话设置。

12.4.2 启用数据漫游

1. 在**设置**界面，点击**国际漫游设置 > 网络选择和设置**。
2. 在卡槽一界面，勾选**开启国际数据漫游**复选框。

❗ 漫游时使用数据服务可能会产生额外的费用。具体的漫游费率，请咨询您的网络服务提供商。

12.4.3 关闭数据漫游服务

1. 在**设置**界面，点击**国际漫游设置 > 网络选择和设置**。
2. 在卡槽一界面，清除**开启国际数据漫游**复选框。

12.5 安全设置

12.5.1 开启 CDMA/GSM 卡 PIN 码

1. 在**设置**界面，点击**安全 > 设置 UIM/SIM 卡锁定**。
2. 选择卡槽 1 或者卡槽 2，勾选**锁定 UIM/SIM 卡**方框。
3. 使用键盘输入 UIM/SIM 卡 PIN 码，然后点击**确定**。
4. 若要更改 UIM/SIM 卡 PIN 码，请点击**更改 UIM/SIM 卡 PIN**。

❗ 您可以随时使用手机拨打紧急电话。

12.5.2 启用屏幕锁定图案保护

您可以设定屏幕锁定图案，当屏幕锁定后，需要正确绘制屏幕解锁图案后才能解锁。

1. 在**设置**界面，点击**安全 > 屏幕锁定 > 图案**。
2. 根据屏幕提示绘制解锁图案。
3. 点击**继续**。
4. 重复绘制解锁图案，点击**确认**。

12.5.3 使用数字 PIN 码保护您的手机

您可以设置一个数字 PIN 码来锁住您的手机。

1. 在**设置**菜单中，点击**安全 > 屏幕锁定 > PIN**。
 2. 输入至少四位数字。
 3. 点击**继续**。
 4. 再次输入同样的数字并点击**确定**。
- 若要更改 PIN 码，点击**安全 > 屏幕锁定 > PIN**。

12.6 管理应用程序

12.6.1 查看安装的应用程序

1. 在**设置**界面，点击**应用程序 > 全部**。
2. 您可以进行如下操作：
 - 点击 **≡**，点击**按大小排序**，然后点击一个应用程序查看细节。

- 直接点击一个应用程序查看细节。

12.6.2 卸载应用程序

1. 在**设置**界面，点击**应用程序**。
2. 点击您想要卸载的应用程序，点击**卸载**，按屏幕提示完成卸载。

12.6.3 释放手机内存

- 将文件和电子邮件附件移至 microSD 卡。
- 在**浏览器**中，清除所有缓存的页面内容和浏览记录信息。
- 卸载不再使用的应用程序。
- 将手机恢复出厂设置。

12.7 恢复设置

12.7.1 备份数据

请务必先备份手机上的重要数据，再恢复出厂设置。

1. 在**设置**界面，点击**备份和重置**。
2. 点击**备份设置**，进入**全备份**，备份当前帐户下的数据。

12.7.2 恢复出厂设置

恢复出厂设置会删除您存储在手机上的个人数据，包括邮件帐户、系统设置、应用设置以及您安装的应用程序，但不会删除系统级更新。

1. 在**设置**界面，点击**备份和重置 > 恢复出厂设置**。
2. 根据屏幕提示，点击**重置手机**，然后点击**清除全部内容**。此时手机开始恢复出厂设置，并自动重启。

12.8 在线升级


您的手机具备在线升级功能。当软件需要升级时，系统会自动提示您升级软件。您也可以点击**设置 > 关于手机 > 在线升级**检查是否有最新软件可以使用。

在线升级时：

1. 备份您的个人信息。软件升级后，所有的个人信息将被移除。
2. 确认您的 microSD 卡是否有足够的空间存储最新软件版本。
3. 按照屏幕上的提示进行在线升级即可。

13 应用市场

应用市场是华为的电子市场应用，通过它可以下载应用、游戏、电子书、图片、铃声和音乐等内容，还可以更新和浏览已下载的内容。

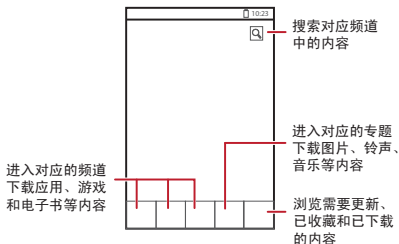

🔍 您可以在文件管理器的 hispace 文件夹中查找到通过智汇云下载的内容。

14 附录

14.1 常见问题解答

如何通过 microSD 卡将其他手机中的联系人导入您的手机？

您的手机只支持 .vcf 格式的联系人文件。

1. 将需要导入的联系人备份为 .vcf 格式的文件并存储到 microSD 卡中。
2. 将 microSD 卡插入手机，在**文件管理**中找到存储的 .vcf 格式的文件。
3. 点击 .vcf 文件，手机会提示是否导入 vCard 数据。
4. 点击**确定**，完成联系人的导入。

① 由于不同手机备份出的 .vcf 格式文件可能会存在兼容性问题，在导入后可能会丢失联系人的部分信息。

如何将一首歌曲设置为手机铃声？

在**音乐**中，长按要设置为手机铃声的歌曲，在弹出的列表中选择**用作卡槽 1 铃声**或者**用作卡槽 2 铃声**。

如何禁用自动旋转屏幕功能？

在主屏幕，点击  > 设置 > 显示，取消勾选**自动旋转屏幕**选框，禁用此功能。

如何设置屏幕解锁图案？

点击  > 设置 > 安全 > 屏幕锁定 > 图案。

如何切换输入法？

当屏幕上显示键盘时，状态栏同时会显示键盘图标，此时向下滑动状态栏，打开通知面板，点击**选择输入法**，选择要使用的输入法。

如何停止正在播放的背景音乐？

向下滑动状态栏，打开通知面板，点击  停止播放音乐，或者点击音乐播放信息栏，转到音乐播放界面，点击  停止播放音乐。

如何返回通话界面？

如果通话时您的手机在其它界面，可以点击状态提示栏，向下滑动状态栏，打开通知面板，点击当前通话返回通话界面。

如何在主屏幕上创建快捷方式？

长按主菜单界面中的应用程序图标，直到出现程序列表屏幕。将图标拖到您想要的位置，松开手指即可。

如何隐藏键盘？

点击  隐藏键盘。

如何转发信息？

在信息查看界面，长按您要转发的信息，在弹出的选项菜单中选择**转发**。

