



荣耀 **honor X2**

用户指南

EMUI 3.0.5

1 关于本手册 1

2 快速上手 2

锁定与解锁屏幕 2

认识通知与状态图标 2

了解常见按键 3

桌面快捷操作 3

3 信息输入 6

编辑文本 6

切换输入法 6

4 网络连接 7

通过 WLAN 上网 7

通过 WPS 连接 WLAN 7

通过移动数据网络上网 7

5 网络共享 8

通过 WLAN 热点共享网络 8

通过 USB 共享网络 8

通过蓝牙共享网络 8

6 联系人 10

新建联系人 10

同步联系人 10

导入联系人 10

备份联系人 11

分享联系人 11

7 通话 12

- 拨打紧急电话 12
- 召开电话会议 12
- 将陌生号码添加到联系人 12
- 清除通话记录 13
- 开启口袋模式 13

8 信息 14

- 搜索短信 14
- 个性化设置短信 14

9 应用程序管理 15

- 安装应用程序 15
- 卸载应用程序 15

10 多媒体 16

- 拍摄全焦照片 16
- 拍摄全景照片 16
- 从相机导入照片 16
- 查看照片或视频文件 17
- 分享照片或视频 17
- 相机扫描二维码 18
- 图库识别二维码 18

11 个性化设置 19

- 更换主题 19
- 添加桌面小工具 19
- 管理桌面 20
- 设置铃声 20
- 设置字体大小 21
- 调节屏幕亮度 21

设置文件保密柜 21

设置隐私保护 22

12 文件共享 23

通过 WLAN 直连共享文件 23

通过蓝牙共享文件 23

多屏互动 23

从电脑上拷贝文件 26

13 手机设置 27

手势控制 27

设置屏幕待机时长 27

设置屏幕锁 27

调整音量 27

启用省电模式 28

查看内存状态 28

设置日期和时间 28

格式化 microSD 卡 28

恢复出厂设置 28

升级系统 29

14 个人信息和数据安全 30

15 安全信息 31

16 法律声明 35

1 关于本手册

欢迎使用荣耀 X2。

本手册中的图片是在**绽放**主题下载取的。如果您的荣耀 X2 当前的主题不是**绽放**，可以参考[11.1 更换主题](#)切换成**绽放**主题，以便更好地阅读手册。



- 部分产品不支持通话、短信等与移动网络相关的功能。
- 部分功能可能因型号和所在国家/地区的不同而有所差异,请以实物为准。

2 快速上手

锁定与解锁屏幕

- **锁定屏幕**：当荣耀 X2 无操作达到设定的休眠时间时，会自动锁定屏幕。您也可以按电源键手动锁定屏幕。



在主屏幕，点击 **设置** > **显示** > **休眠**，选择休眠时间，可以设置屏幕休眠时长。

- **解锁屏幕**：按电源键唤醒屏幕，向任意方向滑动手指完成屏幕解锁。

认识通知与状态图标

通知栏和状态栏可能会出现以下图标，认识这些图标可以帮助您更好地了解荣耀 X2 的状态。


	飞行模式		已开启蓝牙
	GPS 正在定位		正在充电
	电池电量已充满		电池电量过低
	有新邮件		已开启便携式 WLAN 热点
	未插入 SIM 卡		正在准备 microSD 卡
	事件提醒		闹铃提醒已开启
	正在上传或发送文件		正在下载或接收文件
	内存已满		系统出现异常
	正在同步数据		同步失败
	已连接至 VPN		已开启 USB 网络共享功能
	检测到可用的无线局域网		已连接至 WLAN 网络
	已开启 USB 调试功能		已插入耳机

了解常见按键


☰	更多操作	🔗	分享
✓	完成	+	添加
🔍	搜索	🗑️	删除
🔄	刷新	💾	保存
☆	收藏	☎️	呼叫

桌面快捷操作


- 打开应用程序：在主屏幕，点击应用程序图标。
- 切换主屏幕：在主屏幕，左右滑动屏幕可以切换主屏幕。
- 个性化主屏幕：长按桌面空白处，或主屏幕两指捏合，可对壁纸、窗口小工具等进行设置。

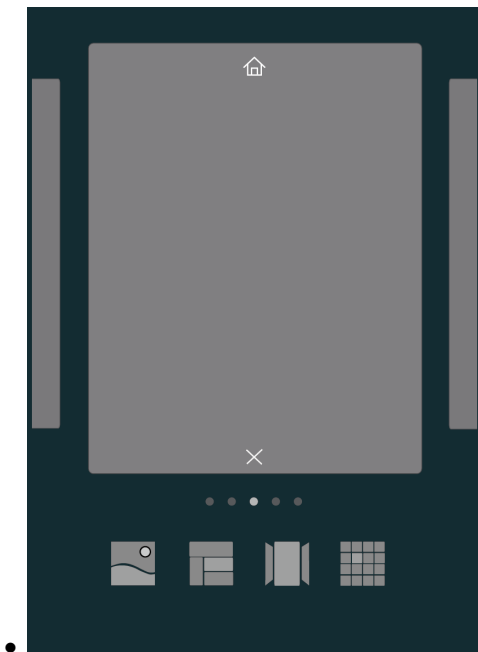

- 在主屏幕，三指捏合进入主屏幕缩略图，可以管理主屏幕。详细操作请参考 11.3 管理桌面。

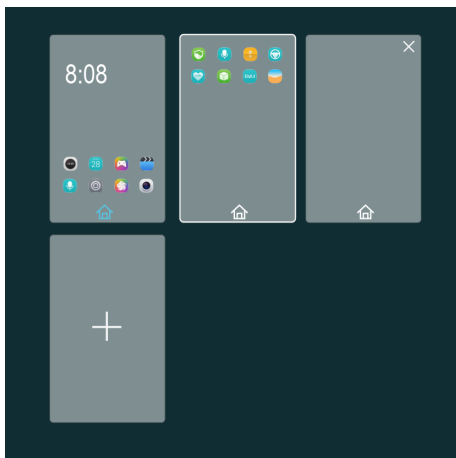

- 打开通知与快捷开关面板：向下滑动状态栏打开通知面板。左右滑动可在消息通知和快捷开关两个页签间切换。

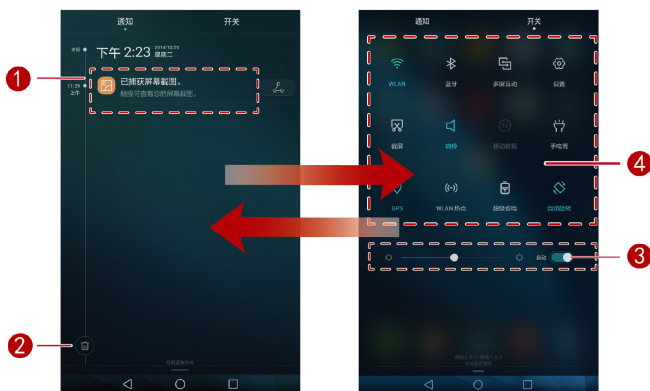

① 点击通知可查看通知详情，左右滑动可关闭相应通知。

② 点击  可清除全部通知。

③ 拖动滑块调整屏幕亮度；
开启或关闭自动调整屏幕亮度功能。


4

点击快捷开关可快速开启或关闭各种常用功能。长按某些快捷开关可直接进入相应的设置界面。

向下滑动快捷开关列表，点击 **编辑**可自定义快捷按钮






3 信息输入

荣耀 X2 预置了多种输入法，您可以通过屏幕键盘实现快速输入。

- 点击文本输入框，屏幕键盘会自动开启。
- 输入结束后，点击  关闭屏幕键盘。

编辑文本

您可以对文本进行剪切、复制和粘贴等操作。

- **选取文本**：长按文字区域，出现  和  后，拖动  和  选择要编辑的文本，或点击 **全选** 选择全部文字。
- **复制文本**：选取文本后，点击**复制**。
- **剪切文本**：选取文本后，点击**剪切**。
- **粘贴文本**：点击选择文本插入点（拖动  可移动插入点），点击**粘贴**。

切换输入法

荣耀 X2 预置了多种输入法，您可以选择喜欢的输入法。


1. 在文本编辑界面，点击文本输入框，开启屏幕键盘。
2. 向下滑动通知栏，打开通知面板。
3. 点击通知面板中的**选择输入法**。
4. 在弹出的菜单中，选择要使用的输入法。

4 网络连接

通过 WLAN 上网

 如果同时开启 WLAN 和移动网络，荣耀 X2 优先连接 WLAN 网络。WLAN 连接中断后，荣耀 X2 将自动转换到移动网络。

1. 在主屏幕上点击  **设置** > **WLAN**。
2. 点击或滑动 **WLAN** 后的开关至 。荣耀 X2 将会自动扫描可用的无线网络。
3. 点击要连接的网络并根据界面提示操作。

 如果您要连接的是一个隐藏了 SSID 的网络，您可以点击可用 WLAN 列表下方的**添加其他网络**，然后根据界面提示输入网络 SSID 等信息接入该网络。

开启 WLAN 后，荣耀 X2 耗电量会增加。不使用 WLAN 时，请关闭 WLAN 以节省电量。



通过 WPS 连接 WLAN

如果提供 WLAN 的无线路由器支持 WPS 功能，您可以通过 WPS 快速接入 WLAN。

1. 在主屏幕上点击  **设置** > **WLAN**。
2. 点击或滑动 **WLAN** 后的开关至 ，开启 WLAN。
3. 点击  > **高级设置** > **WPS 连接**或**WPS PIN 码连接**，然后根据屏幕提示在无线路由器上进行操作。

通过移动数据网络上网

使用数据业务会产生一定费用，详情请咨询您的网络服务提供商。

1. 在主屏幕上点击  **设置**。
2. 点击**无线和网络**栏目下的**更多** > **移动网络**。
3. 点击或滑动**移动数据**后的开关至 ，开启数据业务。

5 网络共享



您可以通过多种方式将荣耀 X2 的网络共享给其他无线设备。

通过 WLAN 热点共享网络

通过 WLAN 热点功能，您可以将荣耀 X2 的移动网络共享给其他设备。

共享时，请先开启荣耀 X2 的数据开关，详细操作请参考 [4.3 通过移动数据网络上网](#)。

其他设备通过荣耀 X2 共享的网络上网时，将使用荣耀 X2 中 SIM 卡的数据流量。

1. 在主屏幕上点击  设置。
 2. 点击**无线和网络**栏目下的**更多 > 移动网络共享**。
 3. 点击**便携式 WLAN 热点**。
 4. 点击或滑动热点开关至 ，开启热点。
 5. 点击**配置 WLAN 热点**，然后根据界面显示配置您的无线局域网名称、密码等信息。
- 配置完成后，其他需要上网的无线设备可以搜索并连接至荣耀 X2 提供的 WLAN 热点。

通过 USB 共享网络

只需一根 USB 数据线，即可将荣耀 X2 的网络共享给电脑。


1. 使用随荣耀 X2 提供的 USB 数据线连接荣耀 X2 和电脑。
2. 在主屏幕上点击  设置。
3. 点击**无线和网络**栏目下的**更多 > 移动网络共享**。
4. 点击**USB 共享网络** 开关，共享移动网络。

网络共享成功后，您的电脑就可访问互联网了。

 开启 USB 共享后，您不能同时将荣耀 X2 作为 USB 存储设备。



通过蓝牙共享网络

您可以通过蓝牙将荣耀 X2 的网络共享给其他支持蓝牙的设备。

1. 在主屏幕上点击  **设置**。
2. 点击**无线和网络**栏目下的**更多** > **移动网络共享**。
3. 点击**蓝牙共享网络**开关，开启无线局域网热点。
4. 在需要上网的蓝牙设备上开启蓝牙，并与荣耀 X2 建立蓝牙连接。



6 联系人

新建联系人

1. 在主屏幕上点击  **联系人**，打开联系人列表。
2. 点击 **+**。
-  首次创建联系人时，界面会提示您选择联系人存储位置。再次创建联系人时，新建联系人默认存储在上次选定的位置。新建联系人界面会显示联系人存储位置，点击可以重新选择存储位置。
3. 输入新建联系人的姓名、电话号码、电子邮件等相关信息。
4. 点击**添加其他项**，可以添加更多信息。
5. 点击**✓**。

同步联系人

您可以将存储在 Gmail、Exchange 等帐户上的联系人同步到荣耀 X2，也可以将荣耀 X2 上的联系人同步到帐户。

1. 在主屏幕上点击  **设置**。
2. 点击**帐户**栏目下待同步的帐户类型。
3. 点击待同步的帐户。
4. 点击或滑动**同步联系人**开关至 。

如果您还未在荣耀 X2 上添加过待同步的帐户，请点击**添加帐户**，根据界面提示先添加帐户。添加成功后，荣耀 X2 会自动完成与关联帐户的第一次同步。

导入联系人

您可以直接将保存在微型 SIM 卡或 microSD 卡上的联系人导入到荣耀 X2，还可以从其他手机或通过 WLAN 直连将联系人导入到荣耀 X2。

1. 在主屏幕上点击  **联系人**，打开联系人列表。
2. 点击 **≡ > 导入/导出**。

3. 选择导入方式，并根据界面提示操作。





备份联系人

为避免联系人信息丢失，您可以将联系人备份到内部存储或 microSD 卡。

1. 在主屏幕上点击  **联系人**，打开联系人列表。
2. 点击  > **导入/导出** > **导出到存储设备**。

分享联系人

您可以将荣耀 X2 上的联系人通过邮件、蓝牙等多种方式分享给好友。


1. 在主屏幕上点击  **联系人**。
2. 在联系人列表界面，您可以：
 - 点击要分享的联系人，然后点击 .
 - 点击  > **导入/导出** > **分享名片**，勾选需要分享的联系人，点击 .
3. 在弹出的界面中，选择一种分享方式并根据界面提示进行操作。

7 通话

拨打紧急电话


在紧急情况下，如果荣耀 X2 处于开机状态且位于服务区内，即使没有安装 SIM 卡，也可以使用荣耀 X2 拨打紧急电话。



1. 在主屏幕点击  拨号。
2. 输入所在地区的紧急号码，然后点击 .

 紧急呼叫服务与您所在地区的法规和网络运营商有关，有时会因网络不可用或环境干扰而导致紧急呼叫不能接通。

召开电话会议

您可以通过荣耀 X2 的多方通话功能，轻松召开电话会议。

 电话会议需要网络支持，请确保您已经开通了此业务。关于业务详情和资费信息，请咨询网络运营商。

1. 拨打电话给电话会议的第一位参与者。
2. 接通后，点击 ，然后拨打第二位参与者的电话。第一位参与者的电话将处于通话保留状态。
3. 与第二位参与者接通后，点击 ，开始进行电话会议。
4. 若要添加更多参与者，重复步骤 2、3。

会议结束后，点击 ，结束通话。

将陌生号码添加到联系人

1. 在主屏幕上点击  拨号。
2. 点击通话记录列表中陌生来电号码后的 .
3. 点击 ，或 .

 您也可以长按要添加的号码，然后点击**新建联系人**或**保存至已有联系人**。

清除通话记录

在**拨号**界面长按单个通话记录，在弹出的菜单中点击**删除通话记录**，以删除该通话记录。

在**拨号**界面，点击  > **删除通话记录**

- 勾选  复选框，点击  ，可以清除所有通话记录。
- 勾选待删除的通话记录，点击  ，可以删除所选通话记录。

开启口袋模式

开启口袋模式，当荣耀 X2 置于口袋或包中，来电时铃声音量和振动强度将自动增大，再也不用担心漏接电话。

1. 在主屏幕，点击  **拨号**。
2. 在**拨号**页签下，点击  > **通话设置**。
3. 点击**口袋模式**后的开关，开启口袋模式。

8 信息

搜索短信

短信太多，找不到关键信息？不用烦恼，只需输入短信联系人姓名或电话号码中的任意字，或者短信内文中的任意字，就可以快速搜索出想要的信息。


1. 在主屏幕点击  信息。
2. 在搜索框中输入关键字。
3. 点击搜索结果列表中的信息可以查看该短信的全部内容。

个性化设置短信


在信息列表中，点击  > 设置，可以设置短信、彩信、信息通知铃声等相关信息。

9 应用程序管理

安装应用程序

 在应用程序安装过程中，界面可能会弹出**禁止安装**的提示，请仔细阅读提示。如您仍需要安装，请根据界面提示进行操作。

您可以通过以下方式获取并安装应用程序：

- 直接从应用市场或浏览器的网页上下载应用程序。下载完成后，请根据界面提示进行安装。
-  某些第三方应用程序可能会与系统不兼容，导致系统无法运行，建议您从正规的应用市场下载和安装应用程序。
- 将荣耀 X2 与电脑相连，然后通过 HiSuite 或其他第三方软件下载应用程序。下载完成后，根据提示进行安装。
- 通过蓝牙、WLAN 直连等功能，将手机、平板等其他设备上的应用程序发送给荣耀 X2。发送完成后，点击应用程序进行安装。
- 从电脑上下载应用程序，然后将应用程序拷贝到荣耀 X2 上。拷贝完成后，在荣耀 X2

主屏幕上点击  **文件管理**，在**分类文件**页签下点击**应用 > 安装包**，选择需要安装的应用程序并根据界面提示进行安装。

卸载应用程序








在主屏幕上长按需要卸载的应用程序，并将其拖动至 .

 部分预置的应用程序无法卸载。

10 多媒体





拍摄全焦照片

担心对焦不准？在全焦模式下，拍照无需对焦，后期在照片中可以任意设置焦点的位置。

1. 在主屏幕上点击  **相机**。
2. 点击  > **全焦** 进入全焦拍摄模式。
3. 点击  拍摄照片。
4. 在图库中，选择全焦模式下拍摄的照片。
 在全焦模式下拍摄的照片会显示图标 。
5. 点击 ，进入全焦编辑状态。
6. 点击要清晰显示的地方，将其设为焦点。
7. 点击 。

拍摄全景照片

无需广角镜头，通过荣耀 X2 也可以轻松拍摄全景照片。


1. 在主屏幕上点击  **相机**。
2. 点击  > **全景** 进入全景拍摄模式。
3. 点击  开始拍摄。
4. 按照屏幕提示缓慢平稳地移动或小幅度旋转手机，拍下多组连续画面。
5. 点击  停止拍摄。相机将会自动为您合成全景照片。


从相机导入照片

只需一根 USB OTG 数据线，即可将相机或其他存储设备中的照片导入到荣耀 X2。

-  请使用华为认可的 USB OTG 数据线。如需购买，请联系您的供应商。


1. 通过 USB OTG 数据线将相机与荣耀 X2 相连。

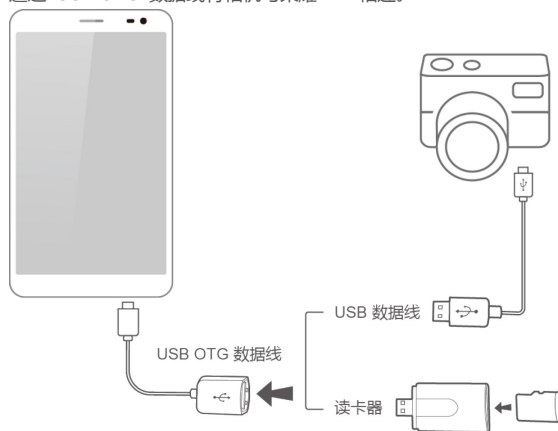

2. 在荣耀 X2 的主屏幕上，点击  **文件管理** > **本地** > **USB**，读取相机内的数据。
3. 点击  或  选择需要导入到荣耀 X2 的照片或文件夹。
4. 点击**复制或剪切**。
5. 找到需要存放的路径，然后点击**粘贴**。

查看照片或视频文件

通过图库可以很方便的查看照片和视频文件。图库会自动搜索荣耀 X2 和 microSD 卡上存储的图片和视频，并将这些图片和视频分类存放在不同的文件夹中，方便您快速查找。


1. 在主屏幕上点击  **图库**，进入图片和视频浏览界面。
2. 点击照片或视频以全屏模式查看。在屏幕上左右滑动，查看上一个或下一个文件。

 您可以张合手指放大或缩小图片。

分享照片或视频

您可以随时将照片或视频通过蓝牙、Email 等多种方式分享给您的亲朋好友。快拿起您的荣耀 X2，和他们一起分享精彩的瞬间吧！


1. 在主屏幕上点击  **图库** 进入图片和视频浏览界面。
2. 点击想要分享的照片、视频。

3. 点击 ，然后选择蓝牙、WLAN 直连等方式，根据界面提示分享您的照片或视频。具体操作，请参考 [12 文件共享](#)。

相机扫描二维码

1. 在主屏幕，点击  相机。
2. 将镜头对准要识别的二维码。
3. 待相机扫描到二维码后，点击[查看详情](#)。

图库识别二维码

1. 在主屏幕，点击  图库。
2. 选择要识别的二维码图片。
3. 点击该图片。
4. 点击[查看详情](#)。

11 个性化设置

更换主题


荣耀 X2 提供了多套主题供您选择。换一套主题，让荣耀 X2 焕然一新。

1. 在主屏幕上点击  主题。
2. 左右滑动屏幕，浏览本地或在线主题。
3. 选择一个主题，点击 。

添加桌面小工具




您可以根据需要将书签、日历等小工具添加到桌面上。

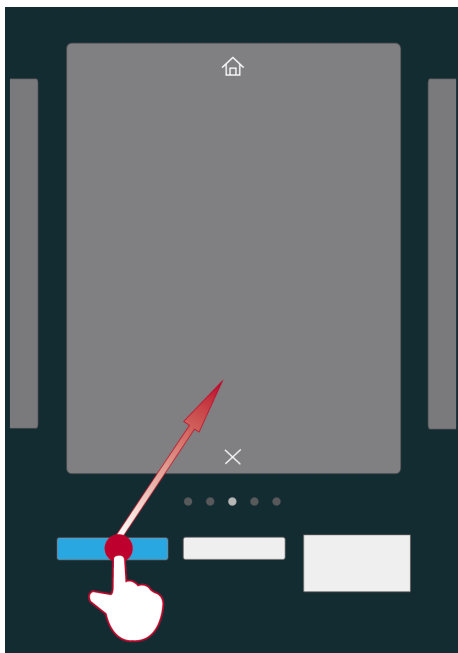1. 长按主屏幕空白处。
2. 点击窗口小工具。
3. 拖动想要的小工具至指定的桌面窗口后松开。




管理桌面

在主屏幕，三指捏合进入主屏幕缩略图，您可以：

- **设定默认主屏幕：**点击主屏幕下方的 ，选择当前主屏幕为默认主屏幕。
- **移动主屏幕：**长按主屏幕直到手机振动，然后拖动主屏幕可调整各主屏幕位置。
- **添加主屏幕：**点击  添加主屏幕。
- **删除主屏幕：**点击  删除空白主屏幕。



设置铃声

1. 在主屏幕上点击  **设置** > **声音**。
2. 点击要设置的铃声类型。
3. 根据界面提示，选择喜欢的音乐或录音作为铃声。

设置字体大小



1. 在主屏幕上点击  **设置** > **显示**。
2. 点击**字体大小**。
3. 选择需要的字体大小。

调节屏幕亮度

1. 在主屏幕上点击  **设置** > **显示** > **亮度**。
 2. 在弹出的对话框中，可以进行如下操作：
 - 勾选**自动调整亮度**复选框，手机屏幕将根据光线强弱自动调节亮度。
 - 左右拖动滑块，手动调节屏幕亮度。
-  您也可以打开通知面板，在通知栏的快速开关中快速调整屏幕亮度。


设置文件保密柜

使用文件保密柜保管您的重要文件或隐私信息，确保万无一失。

1. 在主屏幕，点击  **文件管理**。
 2. 在**分类文件**或**本地页签**下，点击**保密柜**。
 3. 点击**立即启用**。
 4. 按照屏幕提示，输入密码和安全问题答案等信息，然后点击**完成**。
 5. 点击**移入**。
 6. 按照屏幕提示，勾选要添加到保密柜中的文件。
 7. 点击**移入**，将文件移入保密柜。
-  进入文件保密柜后，点击**设置** > **销毁保密柜**，根据屏幕提示勾选**同时移出文件**进行文件转移或直接销毁文件保密柜。

设置隐私保护

隐私内容不想被他人看到，或担心熊孩子不小心删掉了重要信息？只需开启隐私保护并设置两套锁屏密码，一套自己用，一套访客用。当通过访客密码解锁后，设置为隐私的内容将被无痕隐藏。

1. 在主屏幕，点击  **设置 > 安全**。
2. 点击**隐私保护 > 开始使用**。
3. 选择一种密码样式。
4. 根据屏幕提示，设置机主密码和访客密码，开启隐私保护。
5. 在**设置隐私信息**区域，设置隐私联系人、相册和应用。







如需关闭隐私保护，请先用机主密码解锁荣耀 X2，进入**隐私保护**界面后再次输入机主密码，关闭**隐私保护**后的开关即可。关闭隐私保护后，系统将以机主密码作为锁屏密码，访客密码将失效。

12 文件共享



通过 WLAN 直连共享文件

WLAN 直连，是指通过 WLAN 网络连接无线设备。连接成功后，设备间可以快速共享文件。

1. 在主屏幕上点击  **设置** > **WLAN**。
2. 点击或滑动 **WLAN** 后的开关至 ，开启 WLAN。
3. 点击 ，同时在需要接受文件的设备上开启 WLAN 直连。荣耀 X2 会自动搜索可连接的设备。
4. 点击需要共享的设备名称与之建立连接。
5. 长按要共享的文件，然后在弹出的菜单中点击**分享** > **WLAN 直连**。
6. 在弹出的菜单中点击需要共享的设备，然后在接受设备上点击接收。

 如果荣耀 X2 与需要共享文件的设备已连接至同一 WLAN 网络，且均已经开启 WLAN 直连，则二者无需手动建立 WLAN 直连，可以直接共享文件。

通过蓝牙共享文件


1. 在主屏幕上点击  **设置** > **蓝牙**。
2. 点击或滑动 **蓝牙** 后的开关至 ，开启蓝牙。
3. 点击需要共享的设备与之建立连接。
4. 在荣耀 X2 上长按要共享的文件，然后在弹出的菜单中点击**分享** > **蓝牙**。
5. 在弹出的菜单中选择需要共享的设备，然后在接收端设备上点击接收。

多屏互动

使用多屏互动，可以将荣耀 X2 中的照片、视频或游戏推送到电视机上呈现，和家人好友一起分享欢乐时光。电视机不支持多屏互动？没关系，如果电视机支持 HDMI 且分辨率在 720p 以上，可通过购买支持多屏互动的 HUAWEI MediaQ 或其他配件来实现该功能。


1. 通过 HDMI 线缆连接 HUAWEI MediaQ 和电视机。

2. 开启 HUAWEI MediaQ 和电视机，并将电视机的信号源切换到 HDMI。此时，电视机上会出现 HUAWEI MediaQ 的主界面。
3. 将荣耀 X2 和 HUAWEI MediaQ 连接至同一个 WLAN 网络。您可以选择以下连接方式之一：
 - 将荣耀 X2 连接至 HUAWEI MediaQ 的 WLAN 网络。电视机屏幕左上角有 HUAWEI MediaQ 的 WLAN 网络名称和密码。

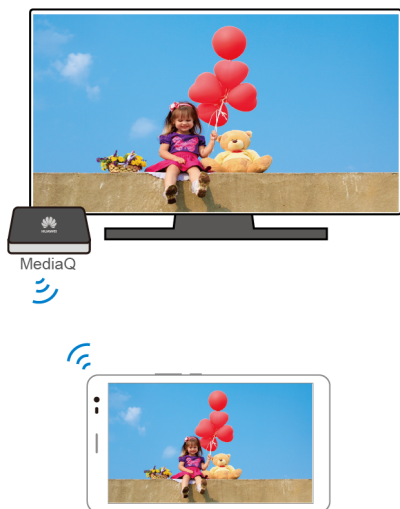

- 将荣耀 X2 和 HUAWEI MediaQ 连接至家里的 WLAN 网络。



4. 在荣耀 X2 上向下滑动状态栏，打开通知面板。
5. 在**开关**页签下，点击 ，然后点击接收端设备名称开启多屏互动。

 详情请参考 HUAWEI MediaQ 的说明书。

从电脑上拷贝文件


通过 USB 数据线将荣耀 X2 连接到电脑，向下滑动通知栏，打开通知面板。根据屏幕提示选择一种连接方式，即可在荣耀 X2 和电脑间传输文件。

连接方式	作用	操作
查看照片	在电脑上查看并管理荣耀 X2 上的图片文件。	点击电脑上新出现的盘符，在荣耀 X2 和电脑间传输图片文件。
管理文件	<ul style="list-style-type: none">在电脑上查看并管理荣耀 X2 及 microSD 卡上的文件。通过 Windows Media Player 11 或以上版本查看并管理荣耀 X2 及 microSD 卡上的多媒体文件。	<ul style="list-style-type: none">点击电脑上新出现的盘符，在荣耀 X2 和电脑间传输文件。在电脑上开启 Windows Media Player，然后根据界面提示在电脑与荣耀 X2 间传输多媒体文件。
U 盘存储	在电脑上查看并管理 microSD 卡中的文件。 ❶ 当荣耀 X2 中插入了 microSD 卡时，才可以使用此方式。	点击电脑上新出现的盘符，在 microSD 卡和电脑间传输文件。

13 手机设置

手势控制

使用手势控制，可以让您通过简单的动作控制手机，如快速静音、快速拨打或接听电话。

1. 在主屏幕，点击  **设置**。
2. 点击**手势控制**。
3. 在**手势控制**界面，点击某一选项，启用对应动作。

设置屏幕待机时长

您可以根据自己的操作习惯、使用场景来调整待机时长，让荣耀 X2 及时自动关闭屏幕，节省电量。

1. 在主屏幕上点击  **设置** > **显示** > **休眠**。
2. 选择休眠时间。

设置屏幕锁

1. 在主屏幕上点击  **设置** > **锁屏和密码**。
2. 根据界面提示完成相应的屏幕锁设定。

完成屏幕锁设置后，荣耀 X2 在闲置一段时间后会自动锁定屏幕。您也可以按电源键手动锁定屏幕。

调整音量

您可以分别调整控制铃声、媒体、闹钟和通知的音量。

1. 在主屏幕上点击  **设置** > **声音** > **音量**。
2. 在相应类型的音量栏中，左右拖动滑块调整音量。


您也可以使用音量键，对当前应用程序的音量进行快速调节。

启用省电模式



1. 在主屏幕上点击  **设置** > **省电管理**。
2. 选择一种省电模式。

查看内存状态



如果需要移动大量文件到荣耀 X2 或 microSD 卡，请先查看荣耀 X2 或 microSD 卡的剩余存储空间，以免空间不足影响您的操作。

1. 在主屏幕上点击  **设置**。
2. 点击**存储**可查看相关信息。


设置日期和时间


1. 在主屏幕上点击  **设置** > **日期和时间**。
 2. 清除**自动确定日期和时间**后的复选框。
 3. 根据界面提示，手动设置日期、时间等信息。
-  如果将荣耀 X2 设定为自动更新时间，荣耀 X2 将根据您所在的时区获取并自动更新时间。此时您无法更改荣耀 X2 显示的时区、日期和时间。

格式化 microSD 卡

-  在格式化 microSD 卡前，请提前做好数据备份，避免丢失重要数据。
1. 在主屏幕上点击  **设置**。
 2. 点击**存储** > **我的 SD 卡** > **格式化 SD 卡**。

恢复出厂设置




-  恢复出厂设置会删除存储在手机上的个人数据，包括邮件帐户、系统设置、应用设置以及您安装的应用程序。恢复出厂设置前，请先备份手机上的重要数据。

1. 在主屏幕，点击  **设置 > 备份和重置。**
2. 点击**恢复出厂设置**，根据界面提示进行数据备份或直接恢复出厂设置。

升级系统



- 系统升级可能会清除荣耀 X2 上的所有数据。建议您先备份数据后再升级。
- 使用非授权的软件升级时，可能会造成升级失败、个人信息泄露等风险。建议您使用在线升级或下载官方发布的版本进行升级。

1. 在主屏幕上点击**实用工具** >  **系统更新**查看系统信息。
 2. 点击**检查更新**，若有新版本，可根据屏幕提示进行在线升级。也可以点击  > **本地升级**从本地升级系统。
-  如需采用本地升级，请仔细阅读升级包中的升级指导。

14 个人信息和数据安全

在使用设备的一些功能和第三方应用时，可能会因为操作不正确或其他原因导致您的个人信息或数据泄露或丢失，建议按以下方式加强保护您的个人信息。

- 请将设备放置于安全区域，防止未经授权人员使用您的设备。
- 设置设备屏幕锁定，并牢记您设定的密码或解锁图案。
- 设备上的存储卡或设备内存中均可能存有您的个人信息，请注意及时备份个人信息。在更换设备时，请及时转移或删除个人信息及数据。
- 建议不要阅读来自陌生人的信息或邮件，以免设备遭受病毒感染。
- 在使用设备上网时，请勿浏览存在安全隐患的网站，以免个人信息被盗。
- 在使用无线、蓝牙等业务时，请设定密码，防止未授权访问。不需要使用这些业务时，建议及时关闭。
- 安装设备安全软件，并定期进行安全检查。
- 获取第三方应用时，应保证获取方式的安全性。获取的第三方应用程序应进行病毒扫描。
- 请及时安装或升级华为或第三方应用程序供应商发布的安全性软件或补丁。
- 如果您使用了需要定位信息的应用程序，这些应用程序可以传输定位信息，第三方可能会共享这些定位信息。
- 设备可能会将检测、诊断等信息反馈给第三方应用程序供应商，这些信息将用于帮助第三方应用供应商改善产品和服务。
- 如果您使用设备时有关于个人信息和数据安全方面的问题，请发送邮件至华为：
mobile@huawei.com。

15 安全信息

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

电子设备

有明文规定禁止使用无线设备的场所，请勿使用本设备，否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。

对医疗设备的影响

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少 15 厘米的距离。

听力保护

- 当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量，以免损伤听力。长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。
- 驾车时接触高音量可能会分散注意力，从而导致事故。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂等任何易燃易爆区域，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 遵守所在地区或国家的相关规定，驾车时请勿使用本设备。
- 谨记安全驾驶是您的首要职责，请勿从事会分散注意力的活动。
- 驾车时请使用免提设备，勿紧握本设备。
- 建议将车停靠路边，再拨打或接听电话。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。请联系制造商咨询详细信息。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的

地方，请勿使用该设备。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用设备，以免引起设备内部电路故障。
- 请勿在雷雨天气使用本设备。雷雨天气可能导致设备故障或电击危险。
- 请勿将设备放置在阳光直射的地方，如汽车仪表盘或窗台处。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 请勿将设备靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
- 请勿将大头针等尖锐金属物品放置在设备听筒或扬声器附近，以免金属物品附着，对您造成伤害。
- 设备在运行一段时间后，设备温度会升高。如果设备温度过高，请勿长时间接触，否则可能导致低温烫伤，引起皮肤红肿或色素沉淀。
- 使用闪光灯功能时，请勿将闪光灯部分近距离接近人或宠物的眼睛，避免导致短暂眩晕或视力损伤。
- 使用设备时，请勿触摸天线，触摸天线会影响通信质量。
- 请勿让儿童或宠物吞咬设备或其配件，以免对其造成伤害或导致设备故障或爆炸。

儿童健康

- 本设备及其配件可能包含一些小零件，请将设备及其配件放置在儿童接触不到的地方。儿童可能在无意之中损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。
- 本设备并非玩具，儿童应在成人监护下使用设备。

配件要求

- 使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。
- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与授权服务中心联系。

充电器安全

- 设备充电时，电源插座应安装在设备附近并易于触及。
- 当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿摔落或碰撞充电器。充电器外壳受损时请联系授权服务中心进行更换。
- 若充电器插头或电源线已损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿用湿手触碰电源线，或用拉电源线的方式拔出充电器。
- 请勿用湿手触摸设备或充电器，以免发生设备短路、故障或触电。
- 充电器被雨淋、液体浸湿或严重受潮时，请停止使用，并联系授权服务中心进行更换。

- 充电器必须满足标准《GB4943.1 信息技术设备的安全》中“2.5 受限制电源”的要求。
- 若设备需要连接 USB 端口，请确认 USB 端口具备 USB-IF 标识且其性能符合 USB-IF 的相关规范。

电池安全

- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池暴露在高温处或发热设备的周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池、插入异物、或浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。
- 如果电池漏液，请勿使皮肤或眼睛接触到漏出的液体。若接触到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆炸。
- 请按当地规定处理电池，不可将电池作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。
- 请勿让儿童或宠物吞咬电池，以免对其造成伤害或导致电池爆炸。
- 请勿跌落、挤压或穿刺电池。避免让电池遭受外部大的压力，从而导致电池内部短路和过热。
- 请勿使用已经损坏的电池。
- 当设备的待机时间明显比正常时间短时，请更换电池。
- 本设备配有不可拆卸的内置电池。请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换。

维护和保养

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉或吹风机等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，导致设备故障。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其他设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用清洁、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内，设备发

生故障时请联系授权服务中心。

- 如果设备碰撞硬物或设备受到外界的强烈撞击造成屏幕部分破碎，切勿触摸或试图移除破碎的部分，请立即停止使用并及时联系授权服务中心。

紧急呼叫

紧急呼叫是否成功，不仅与网络状况相关，还与当地运营商和法规相关，所以在某些地区或情况下，可能无法使用设备进行紧急呼叫。因此在紧急情况下，请勿依赖本设备实现医疗救护等重要通信。

环境保护

- 请勿将本设备及其附件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本设备及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。

16 法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2015。保留一切权利。

未经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



HUAWEI, HUAWEI、华为、



是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

Android™ 是谷歌公司的商标。

LTE 是 ETSI 的商标。

Bluetooth® 字标及其徽标均为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限制。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全——对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件 and 应用程序归第三方所有，华为技术有限公司不拥有这些第三方软件 and 应用程序的知识产权，因此华为技术有限公司不对这些第三方软件 and 应用程序提供任何保证，**华为技术有限公司既不会就这些软件 and 应用程序向您提供支持，也不对这些软件 and 应用程序的功能是否正常承担任何责任。**

第三方软件 and 应用程序的服务可能中断或终止，华为技术有限公司不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过华为技术有限公司可控制范围外的网络及传输工具

传送内容或服务。在相关法律允许的范围内，华为技术有限公司明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，华为技术有限公司不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任，**对于您因个人安装软件或上传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。**

本产品采用的是开放的 Android 操作系统，华为技术有限公司和/或第三方合作伙伴对该系统进行了必要修改，故可能本产品不支持标准版 Android 系统全部功能，或可能在使用本产品时出现与第三方软件不兼容的问题，华为技术有限公司不对此承担任何责任。

责任限制

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

进出口管制

若需将本手册描述的产品（包括但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

隐私保护

为了解我们如何保护您的个人信息，请访问 <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> 阅读我们的隐私政策。